

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17549**

**Цена в прайсе: 1100 тг.**

### **Держатель вставки плавкой ДВП8**

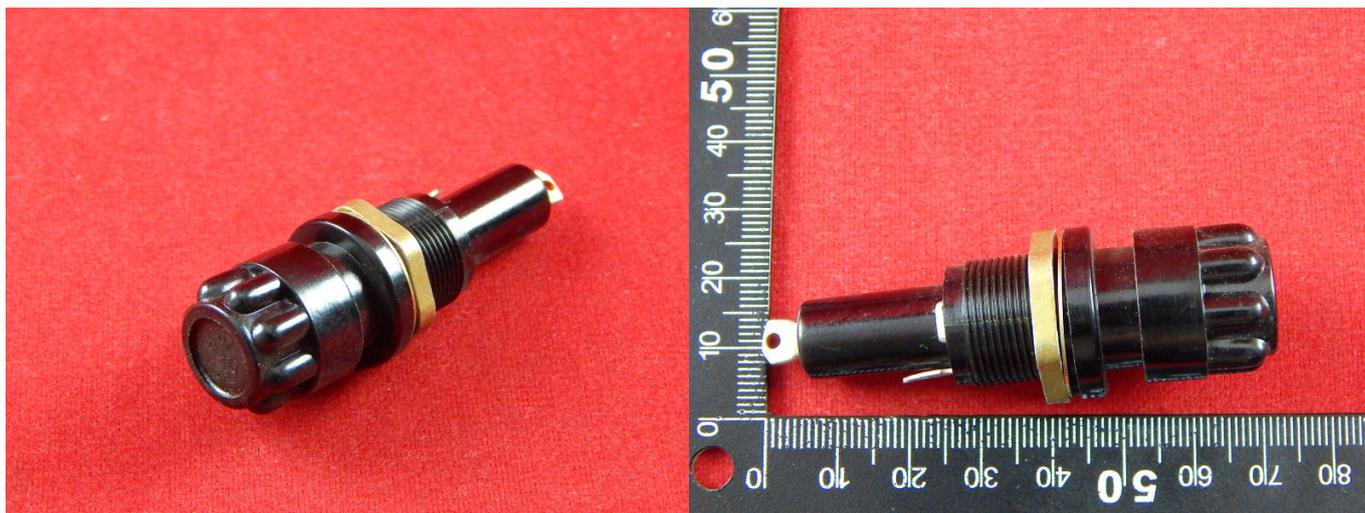

Держатель предохранителя ДВП 8 - держатели вставок плавких предназначены для эксплуатации со вставками плавкими в цепях постоянного и переменного тока РЭА.

Держатель вставки плавкой ДВП8 предназначен для установки в нём вставки плавкой диаметром 8 и длиной 50 миллиметров с целью защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания. Используется для работы в электрических сетях постоянного и переменного тока напряжением до 600 В и током до 10 А. Держатель вставки плавкой ДВП8 применяется для работы в радиоэлектронном аппаратуре и электрических распределительных устройствах специального и общепромышленного назначения.

#### **Спецификация:**

- Максимальный рабочий ток: 10 А;
- Максимальное рабочее напряжение: 600 В;
- Допустимая частота тока: 50-2000 Гц;
- Сопротивление контакта, не более: 0.01 Ом;
- Электрическая прочность изоляции: 1500 В;
- Сопротивление изоляции, не менее: 1000 МОм;
- Повышенная рабочая температура: 85 °С;
- Пониженная рабочая температура: -60 °С.