

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17550

Цена в прайсе: 881 тг.

Держатель вставки плавкой ДВП4-4, Б/У

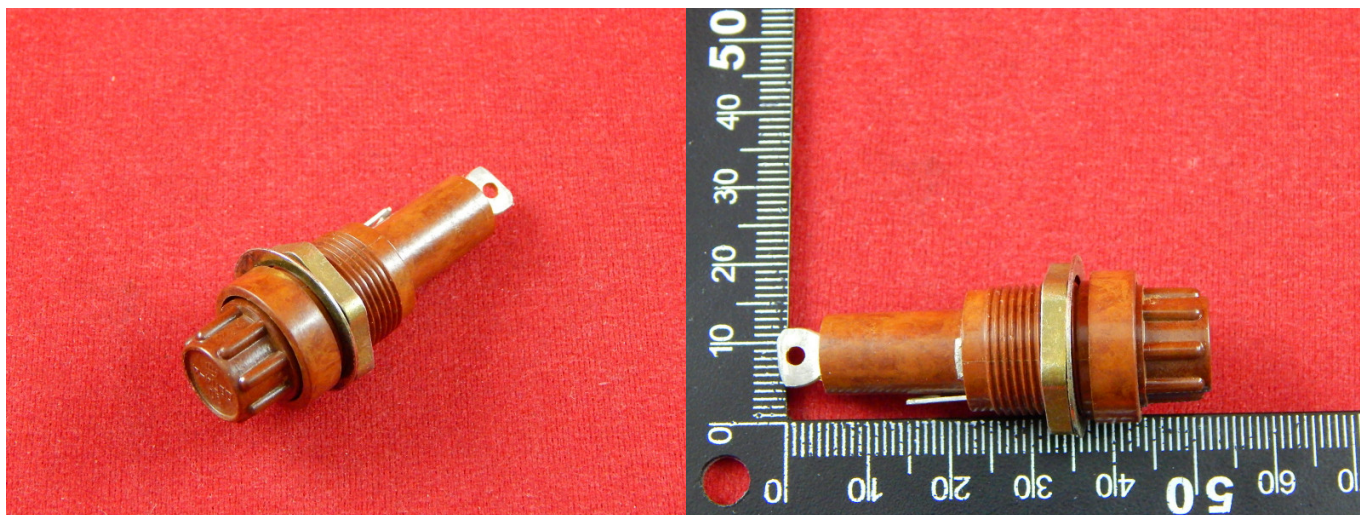

Держатель вставки плавкой ДВП4-4.

Держатель вставки плавкой ДВП4-4 предназначен для установки в нём вставки плавкой диаметром 6,3 и длиной 32 миллиметра с целью защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания. Используется для работы в электрических сетях постоянного и переменного тока напряжением до 250 В и током до 10 А. Держатель вставки плавкой ДВП4-4 применяется для работы в радиоэлектронном аппаратуре и электрических распределительных устройствах специального и общепромышленного назначения.

Спецификация:

- Максимальный рабочий ток: 10 А;
- Максимальное рабочее напряжение: 250 В;
- Допустимая частота тока: 50-2000 Гц;
- Сопротивление контакта, не более: 0.005 Ом;
- Электрическая прочность изоляции: 1500 В;
- Сопротивление изоляции, не менее: 1000 МОм;
- Сила контактного нажатия, не менее: 11.8 Н;
- Сечение присоединяемых проводов: 2.5 мм;
- Повышенная рабочая температура: 100 °С;
- Пониженная рабочая температура: -60 °С.