


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17556 Цена в прайсе: 21659 тг.

Газотрон ГГ1-2/5, Б/У

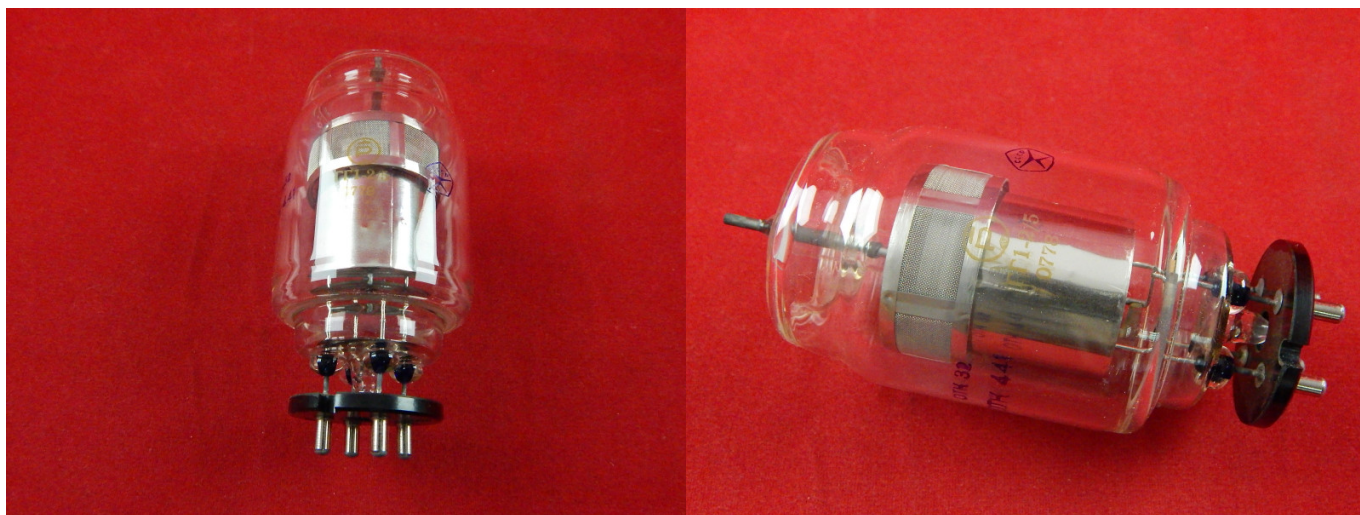

Газотрон, двухэлектродный ионный прибор, используемый в качестве вентиля с неуправляемым электрическим разрядом.

Газотрон ГГ1-2/5 с оксидным катодом косвенного накала и газовым наполнением в стеклянной оболочке. Предназначен для выпрямления переменного тока в выпрямительных устройствах с током анода до 2 А при напряжении не более 5 кВ. Газотрон ГГ1-2/5 применяется радиотехнических устройствах общего назначения. Выпускается в стеклянном оформлении, баллон наполнен ксеноном. Катод оксидный косвенного накала. Работает в любом положении. Цоколь 4-штырьковый специальный. Расположение штырьков РШ13-1. Время разогрева газотрона не более 2 мин. Охлаждение естественное.

Спецификация:

Номинальные электрические данные:

- Напряжение накала: 6.3 В;
- Ток накала: 7.5 А;
- Напряжение зажигания: 100 В;
- Падение напряжения на приборе: не более 16 В;
- Наибольшая частота источника напряжения питания: 500 Гц.

Предельно допустимые электрические величины:

- Напряжение накала: 5.7-6.9 В;

- Амплитуда обратного напряжения на аноде: 5000 В;
- Амплитуда тока в цепи анода: 6.5 А;
- Значение среднего тока в цепи анода: 2 А.