

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18330**

**Цена в прайсе: 2200 тг.**

**GA12-N20, Двигатель с редуктором, 12В, 100 Об/м**

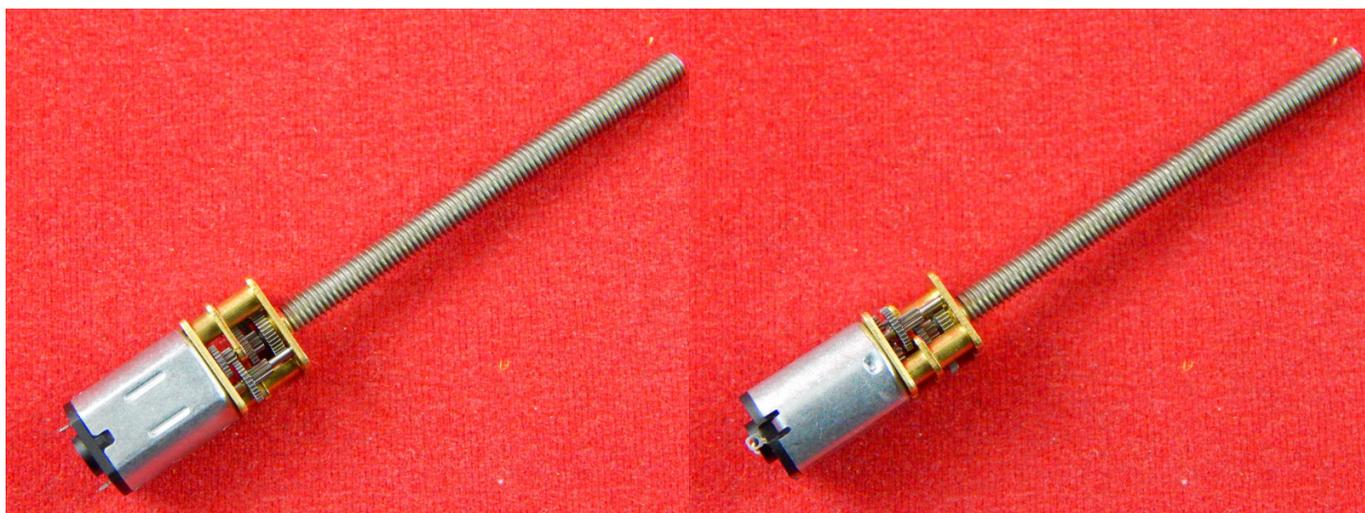

Миниатюрный двигатель с редуктором. Широко применяется для небольших роботов.

GA12-N20 представляет собой микро-двигатель с редуктором, обладающий высокой эффективностью, компактным размером и легким вращением. Он отлично подходит для различных приложений, таких как робототехника, 3D-печать, автоматизация и многое другое. Скорость вращения которого 100 Об/м и работает при напряжении 12 В.

### **Внимание!**

При напряжении 12 В скорость в два раза выше номинальной, при 3 В — половина от номинальной.

### **Спецификация:**

- Напряжение питания: от 3 до 12 В;
- Номинальное напряжение (DC): 6 В;
- Скорость без нагрузки: 100 Об/м;
- Сила тока без нагрузки: 40 мА;
- Скорость номинальной нагрузки: 80 Об/м;
- Сила тока номинальной нагрузки: 150 мА;
- Крутящий момент номинальной нагрузки: 0.55 кг/см;
- Мощность: 0.35 Вт;
- Крутящий момент в блокировке: 2.75 кг/см;
- Сила тока в блокировке: 550 мА;
- Длина вала: 55.4 мм;
- Диаметр вала: 3.9 мм;

- Вес: 13 г.

**Габариты:**

