

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18341

Цена в прайсе: 2585 тг.

Контроллер управления освещением SR-05, 100/277 В

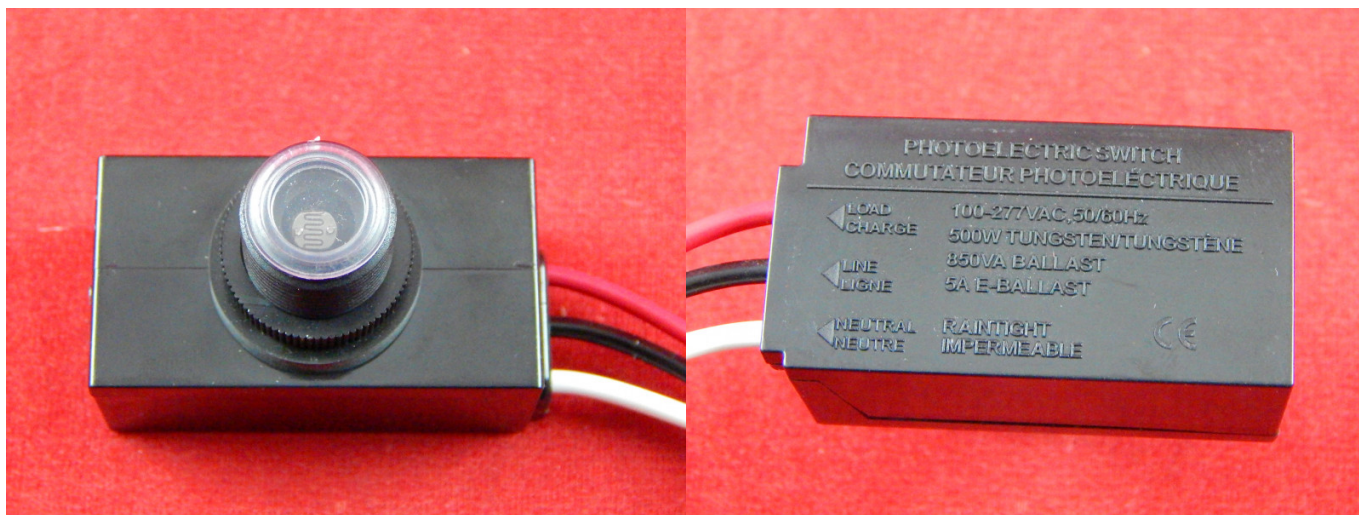

Данный контроллер управления освещением предназначен для автоматического управления освещением в зависимости от уровня окружающего света. Он используется для автоматического включения освещения в темное время суток и отключения при достаточном естественном освещении.

Спецификация:

- Модель: SR-05;
- Номинальное напряжение (АС): от 100 до 277 В;
- Номинальная частота: 50/60 Гц;
- Нагрузка:
 - - 500 Вт (вольфрамовая нить);
 - - 850 ВА (балласт);
 - - 5 А (электронный балласт);
- Потребляемая мощность: 2 Вт;
- Уровень срабатывания:
 - - включение: 10-20 люкс;
 - - выключение: 30-80 люкс;
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +70°C;
- Относительная влажность: 89%;
- Вес: 34 г.


Монтаж:

- Установите контроллер в месте, где на его датчик будет попадать естественный свет, но

исключите прямое воздействие искусственного освещения, чтобы избежать ложных срабатываний.

- Обеспечьте защиту устройства от влаги и пыли, особенно при установке на улице.

Подключение:

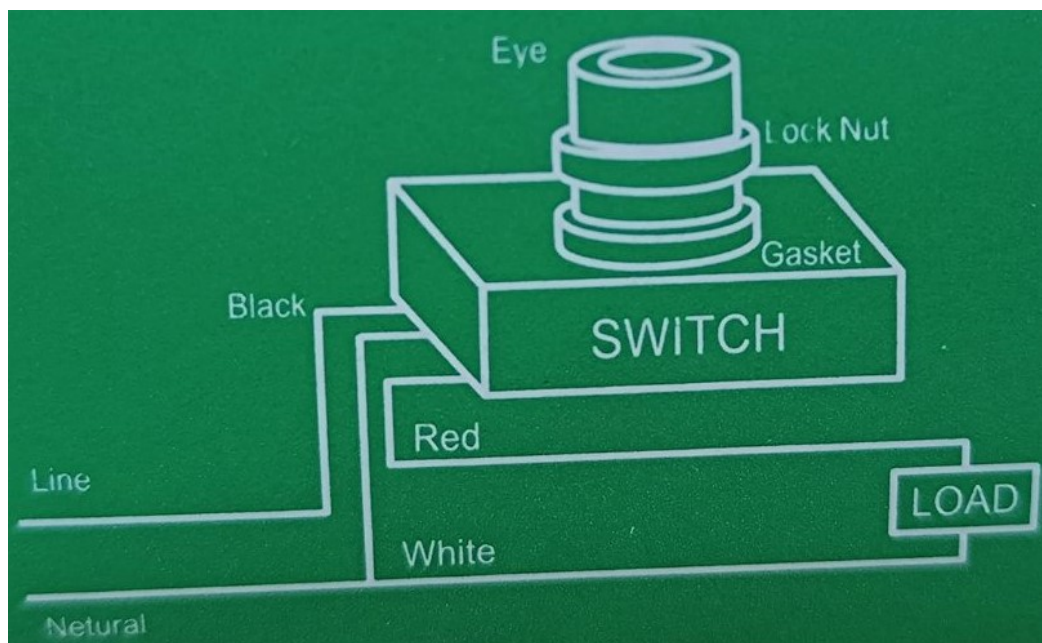

- Черный провод - подключается к фазе сети (Line).
- Белый провод - подключается к нейтрали (Neutral).
- Красный провод - идет на нагрузку (Load).

Габариты:

