

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



**Артикул: 18341**

**Цена в прайсе: 2750 тг.**

### **Контроллер управления освещением SR-05, 100/277 В**



Данный контроллер управления освещением предназначен для автоматического управления освещением в зависимости от уровня окружающего света. Он используется для автоматического включения освещения в темное время суток и отключения при достаточном естественном освещении.

#### **Спецификация:**

- Модель: SR-05;
- Номинальное напряжение (AC): от 100 до 277 В;
- Номинальная частота: 50/60 Гц;
- Нагрузка:
  - - 500 Вт (вольфрамовая нить);
  - - 850 ВА (балласт);
  - - 5 А (электронный балласт);
- Потребляемая мощность: 2 Вт;
- Уровень срабатывания:
  - - включение: 10-20 люкс;
  - - выключение: 30-80 люкс;
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +70°C;
- Относительная влажность: 89%;
- Вес: 34 г.


#### **Монтаж:**

- Установите контроллер в месте, где на его датчик будет попадать естественный свет, но

исключите прямое воздействие искусственного освещения, чтобы избежать ложных срабатываний.

- Обеспечьте защиту устройства от влаги и пыли, особенно при установке на улице.

#### Подключение:

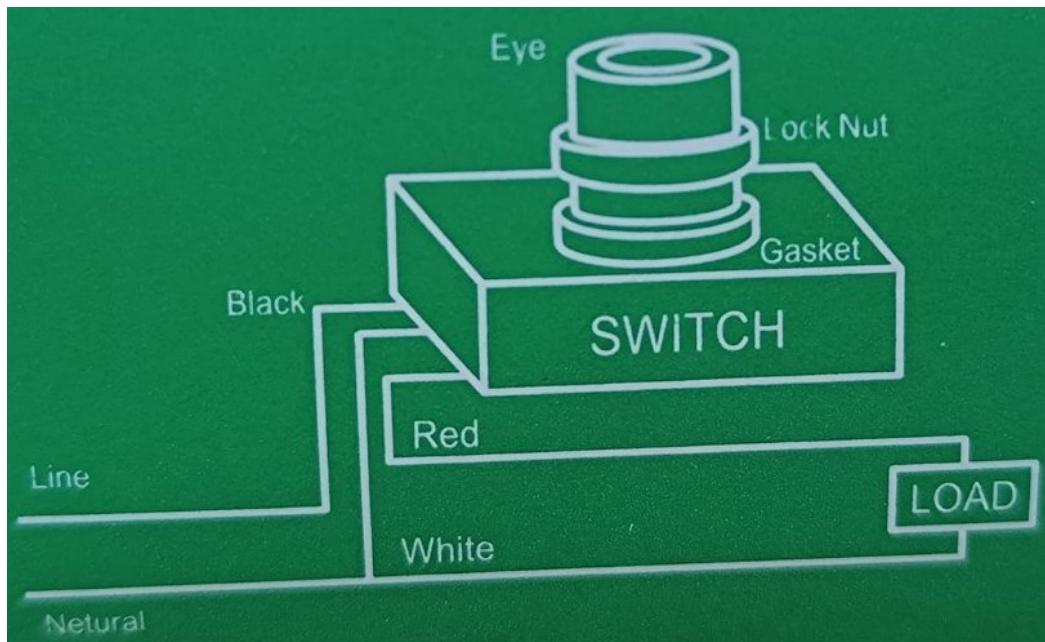

- Черный провод – подключается к фазе сети (Line).
- Белый провод – подключается к нейтрали (Neutral).
- Красный провод – идет на нагрузку (Load).

#### Габариты:

