

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17669

Цена в прайсе: 0 тг.

Пусковой конденсатор СВВ60, 450В, черный

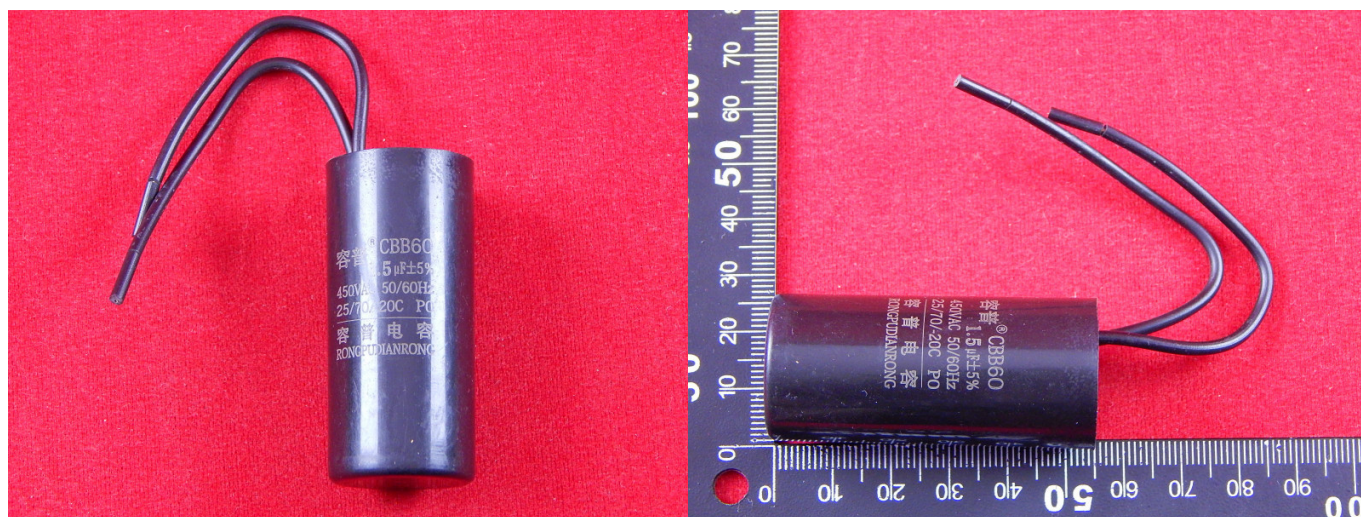

Конденсаторы СВВ60 – металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе. Конденсатор СВВ60 может применяться как пусковой или рабочий.

Конденсаторы СВВ60 нашли применение при запуске и работе асинхронных электродвигателей, компрессоров холодильного оборудования, в кондиционерах, вентиляционных системах, в качестве помехоподавляющих конденсаторов в стиральных и моющих машинах, электробытовой технике, электронасосах, а также в различных машинах и агрегатах промышленного типа. Перед подключением конденсаторов следует удостовериться в отсутствии накопленного заряда. В качестве разрядного сопротивления рекомендуется использовать резистор. Предельный тангенс угла потерь 0,002.

Габаритная таблица:

Внимание!

Размеры являются ориентировочными и могут отличаться от заявленных в зависимости от производителя.

CBB60 450V

Емкость	Габаритные размеры	
	Ø	H
1 мкФ	30 мм	60 мм
1.5 мкФ	30 мм	50 мм
2 мкФ	30 мм	50 мм
2.5 мкФ	30 мм	60 мм
3 мкФ	30 мм	60 мм
3.5 мкФ	30 мм	60 мм
3.75 мкФ	30 мм	60 мм
4 мкФ	30 мм	60 мм
5 мкФ	35 мм	60 мм
6 мкФ	35 мм	60 мм
6.3 мкФ	35 мм	60 мм
7 мкФ	35 мм	60 мм
8 мкФ	35 мм	60 мм
9 мкФ	30 мм	60 мм
10 мкФ	35 мм	60 мм
12 мкФ	40 мм	70 мм
12.5 мкФ	35 мм	60 мм
14 мкФ	40 мм	70 мм
15 мкФ	40 мм	70 мм
16 мкФ	40 мм	70 мм
18 мкФ	40 мм	70 мм
20 мкФ	40 мм	70 мм
25 мкФ	45 мм	70 мм
30 мкФ	45 мм	70 мм
35 мкФ	45 мм	90 мм
40 мкФ	45 мм	90 мм
45 мкФ	50 мм	100 мм
50 мкФ	50 мм	100 мм
55 мкФ	50 мм	100 мм
60 мкФ	50 мм	100 мм
70 мкФ	50 мм	120 мм
80 мкФ	60 мм	120 мм
90 мкФ	60 мм	120 мм
100 мкФ	60 мм	120 мм
120 мкФ	65 мм	130 мм
150 мкФ	65 мм	130 мм

