

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17683

Цена в прайсе: 286 тг.

Реле электромагнитное SRD-09VDC-SL-C, 9В, 250В, 10А, тип "С"

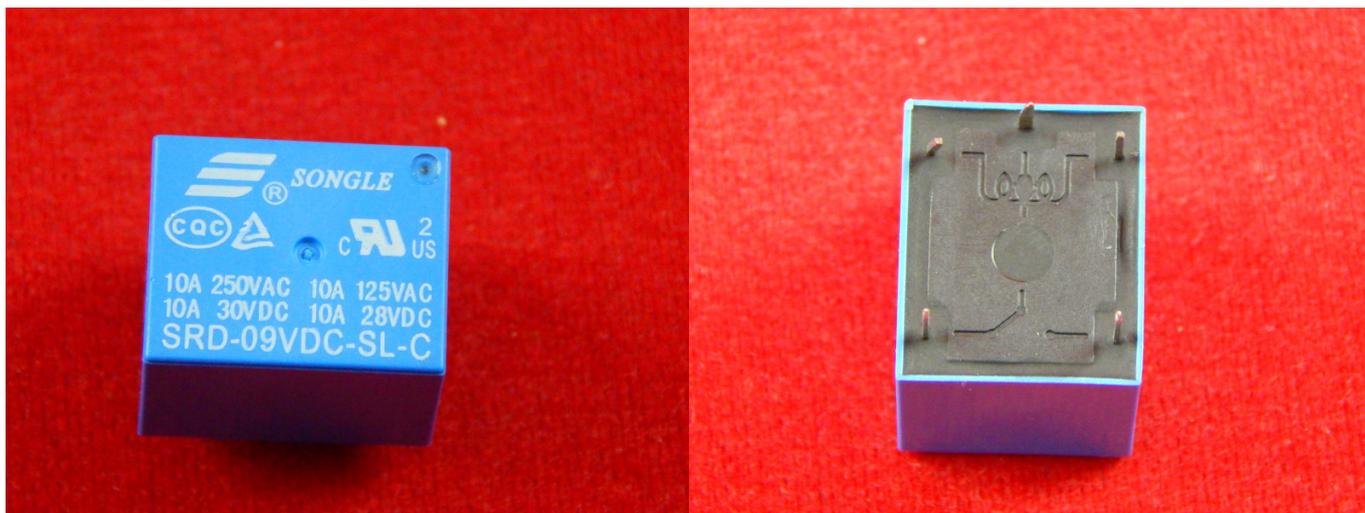

Реле — элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.

Реле SONGLE предназначено для установки на плату, чтобы управлять одной контактной группой. Максимальное коммутируемое напряжение составляет 250В, а ток - 10А. Модуль работает от напряжения 9В как в режиме питания, так и в режиме переключения.

Спецификация:

- Рабочее напряжение: 9 В;
- Максимальный коммутируемый ток: 10 А;
- Максимальное коммутируемое напряжение (пост.): 30 В;
- Максимальное коммутируемое напряжение (перемен.): 250 В;
- Время срабатывания реле при включении: до 10 мс;
- Время срабатывания реле при выключении: до 5 мс;
- Скорость переключений: до 300 операций /мин (мех.), до 30 операций / мин (эл.);
- Номинальный рабочий ток катушки: 40 мА;
- Сопротивление катушки: 225 Ом;
- Сопротивление обмотки: 70 Ом;
- Сопротивление контакта: 100 мОм;
- Сопротивление изоляции: 100 МОм;
- Износостойкость: 100000 циклов;
- Температура: от -25°C до +70°C;
- Габаритные размеры: 19x15.5x15 мм.