

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17689

Цена в прайсе: 341 тг.

Катушка для беспроводной зарядки, 12.5 мкГн, ± 10%

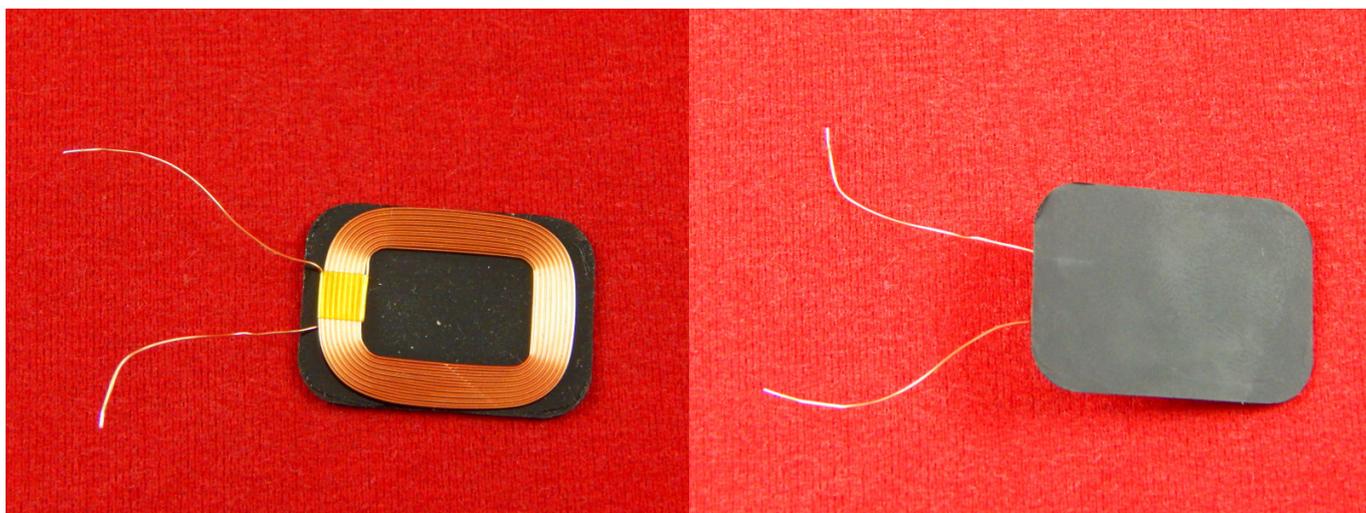

Данный модуль имеет QI стандарт, разработанный Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии WPC для индукционной передачи энергии на расстояние до 4 см.

Катушка модуля обладает отличной устойчивостью к различного рода повреждениям, ведь приклеена она на эластичный металлический лист. Компактный внешний вид в дополнении с чрезвычайной тонкостью и лёгкостью позволяет использовать данное изделие в переносных устройствах.

Спецификация:

- Индуктивность: 12.5 мкГн;
- Допуск Индуктивности: ± 10 %;
- Рабочее напряжение: 5 В;
- Рабочий ток: 1 А;
- Мощность: 5 Вт;
- Максимальное DC Сопротивление: 0.24 Ом;
- Рабочая Температура: от -40°C до +85°C.

Габариты:

