

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



**Артикул: 17724**

**Цена в прайсе: 0 тг.**

**SQP 10 Вт, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный)**

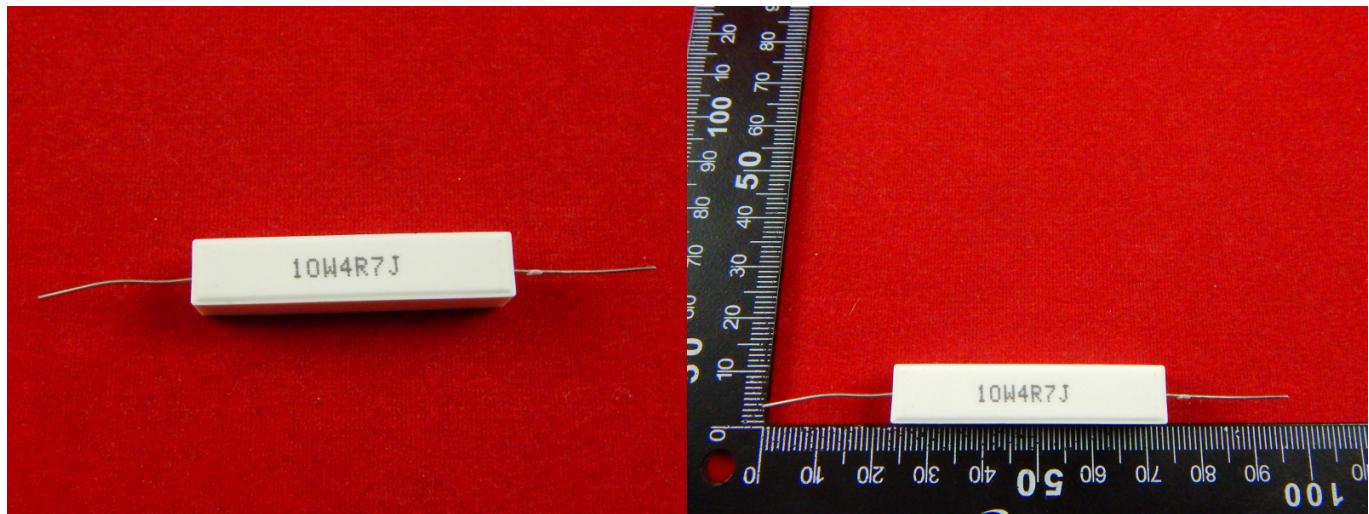

Резистор керамический проволочный – постоянные резисторы, сопротивление которого вы можете выбрать сами, рассеиваемая мощность 10Вт. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного или переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения. Монолитная керамическая конструкция обладает: огнестойкостью, влагостойкостью и способностью к самозатуханию.

Резисторы серии SQP находят применение в промышленной электронике, в схемах блоков питания и усилителей, при измерениях в качестве испытательной нагрузки, а также в качестве нагревательных элементов (в частности в видеокамерах наружного видеонаблюдения). Резисторы SQP обладают повышенной жаро и огнестойкостью. Являются аналогами ПЭВ, С5-35, С5-37. Основа - особо чистая керамика  $\text{Al}_2\text{O}_3$

#### **Спецификация:**

- Номинальное сопротивление: на выбор;
- Точность: 5%;
- Номинальная мощность: 10 Вт;
- Максимальное рабочее напряжение: 750 В;
- Допуск сопротивления:  $\pm 5\%$ ;
- Температурный коэффициент:  $\pm 400\text{ppm}/^\circ\text{C}$
- Рабочая температура: от  $-55^\circ\text{C}$  до  $+155^\circ\text{C}$
- Габариты: 48x9.5 мм.