

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17753

Цена в прайсе: 539 тг.

TLP280-4(GB-TP.J.F), Оптопара широкого назначения [SOP-16]

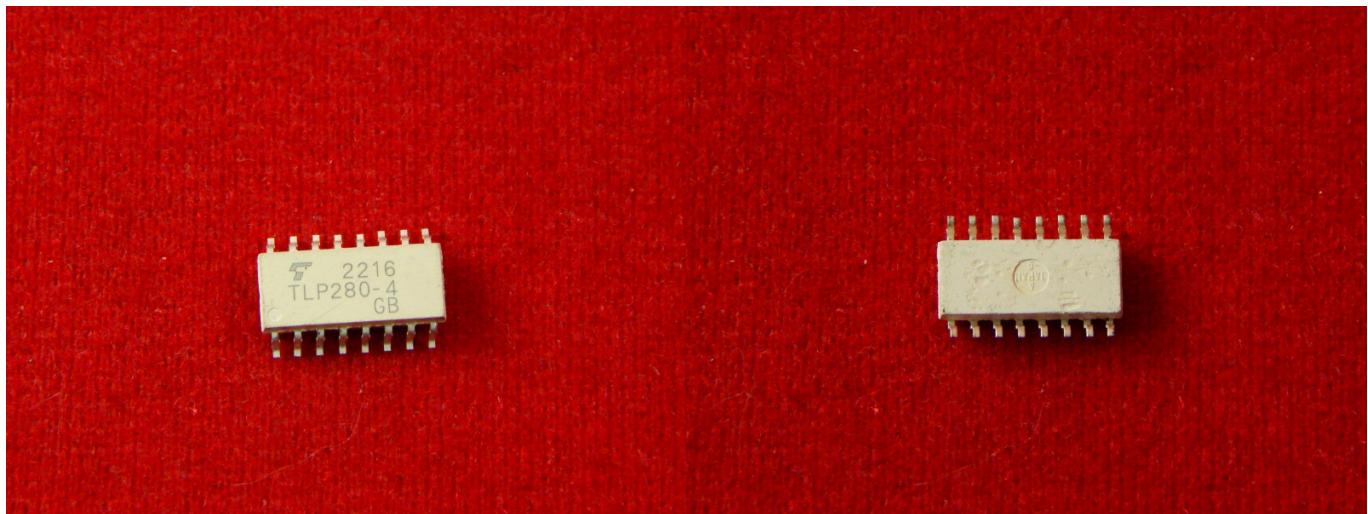

Оптопара - наиболее простая разновидность оптрана. Она состоит только из излучающей и принимающей частей.

Оптопара — оптоэлектронный прибор, главными функциональными частями которого выступают источник света и фотоприемник, гальванически не связанные друг с другом, но расположенные внутри общего герметичного корпуса.

Спецификация:

- Количество каналов: 4;
- Напряжение изоляции (RMS): 2500 В;
- Коэффициент передачи по току (Min): 100 %;
- Коэффициент передачи по току (Max): 600 %;
- Время включения (Тур): 3 мкс;
- Время выключения (Тур): 3 мкс;
- Тип входа: AC, DC;
- Тип выхода: транзистор;
- Напряжение выхода: 80 В;
- Выходной ток на канал: 50 мА;
- Рабочая температура: от -55°C до +100°C;
- Корпус: 11-10F1.