

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17753**

**Цена в прайсе: 496 тг.**

**TLP280-4(GB-TP.J.F), Оптопара широкого назначения [SOP-16]**

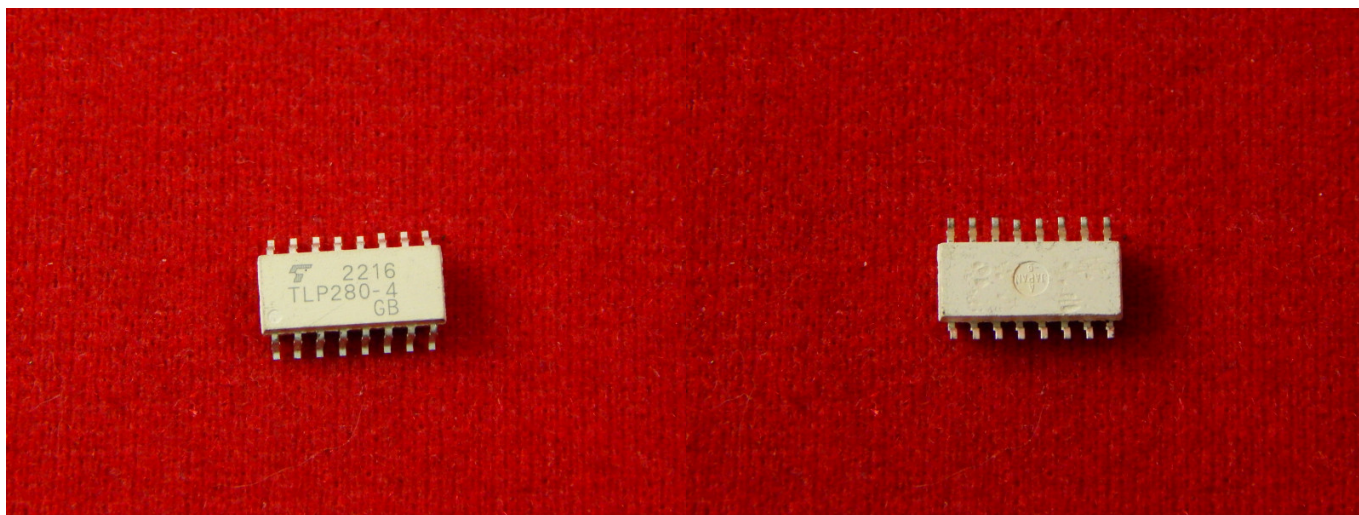

Оптопара - наиболее простая разновидность оптрона. Она состоит только из излучающей и принимающей частей.

Оптопара — оптоэлектронный прибор, главными функциональными частями которого выступают источник света и фотоприемник, гальванически не связанные друг с другом, но расположенные внутри общего герметичного корпуса.

#### **Спецификация:**

- Количество каналов: 4;
- Напряжение изоляции (RMS): 2500 В;
- Коэффициент передачи по току (Min): 100 %;
- Коэффициент передачи по току (Max): 600 %;
- Время включения (Тур): 3 мкс;
- Время выключения (Тур): 3 мкс;
- Тип входа: АС, DC;
- Тип выхода: транзистор;
- Напряжение выхода: 80 В;
- Выходной ток на канал: 50 мА;
- Рабочая температура: от -55°С до +100°С;
- Корпус: 11-10F1.