

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17907

Цена в прайсе: 2200 тг.

Панель (клеммная колодка) для асинхронных электродвигателей

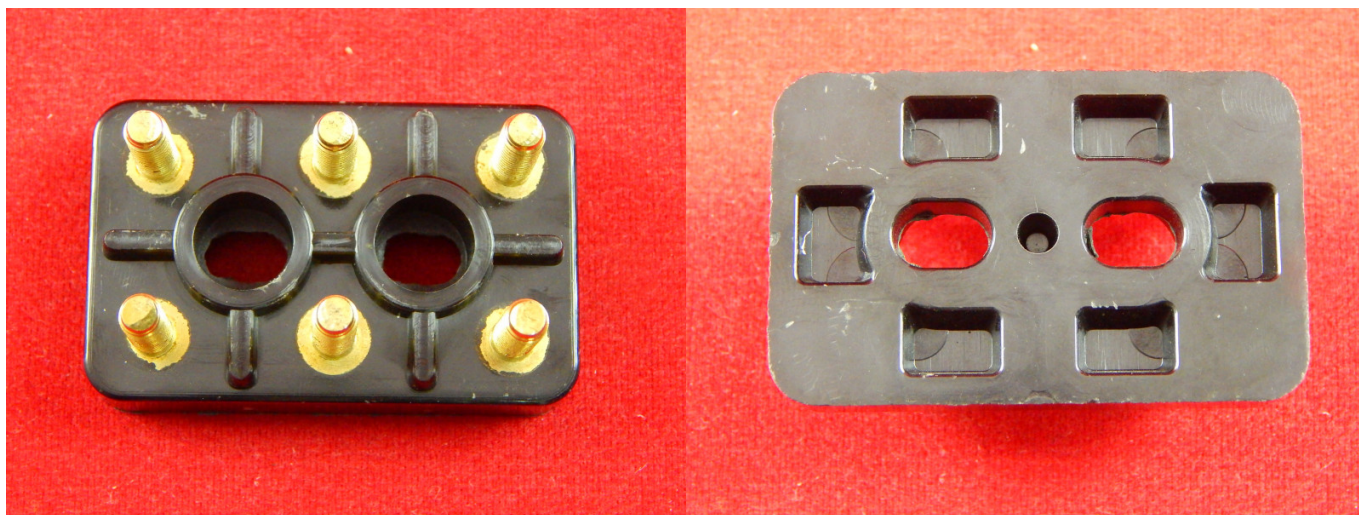

Клеммная колодка, она же панель, является важной частью вводного устройства питания электродвигателя. Для того что бы правильно подключить схему питания обмоток электродвигателя необходима специальная панель, с выводными шпильками с резьбой.

Спецификация:

- Выдерживаемое напряжение: 5000 В;
- Воспламеняемость: UL 94 V-0;
- Изоляционный материал: феноловая смола;
- Болт: латунь;
- Цвет: черный;
- Сопротивление изоляции: > 500 МОм;
- Болт: М5 * 16.8 мм;
- Центральное монтажное расстояние: 20 мм;
- Максимальная температура: 150°C;
- Габариты: 56x36 мм.

Габариты:

