


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17915 Цена в прайсе: 90201 тг.

Радиоуправление тельфера серии F24-6D-220B

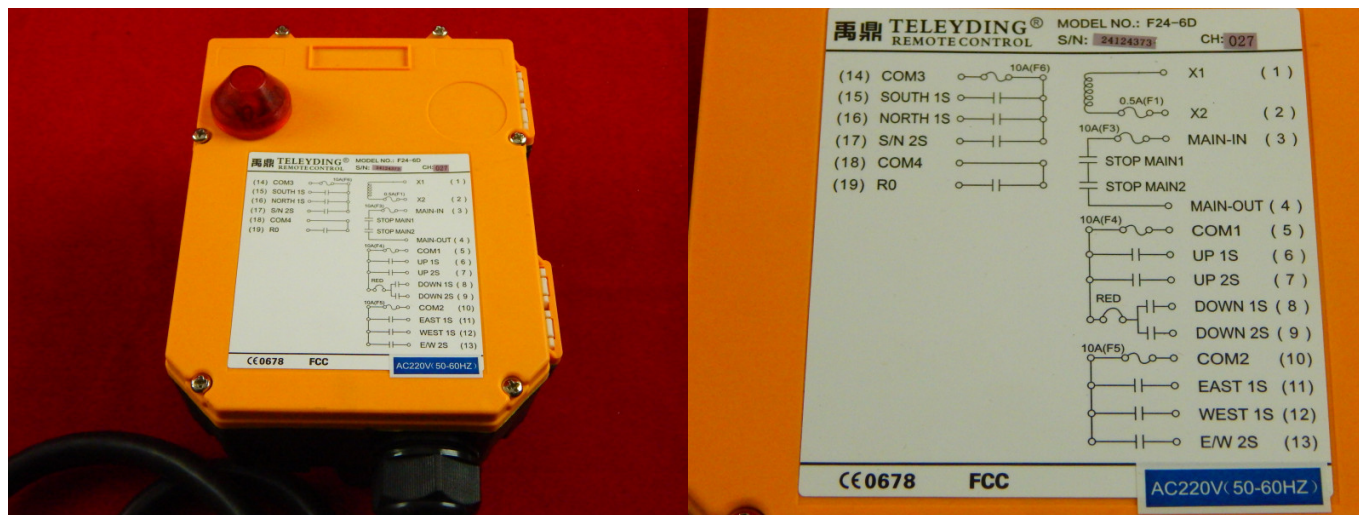

Радиоуправление F24-6D это 6 кнопочный пульт с 2 скоростями управления. Данная серия предназначена для дистанционного управления любых типов кранов и различными промышленными механизмами.

Радиоуправление серии F24-6D является двухскоростным на шесть кнопок что позволяет использовать его для управления как односкоростными, так и двухскоростными электродвигателями для движения в направлениях вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. Такие модели получили широкое применение для управления мостовыми кранами, кран-балками промышленными механизмами имеющих от 6 до 12 необходимых передвижений. Простота монтажа и эксплуатации, компактные размеры комплекта радиоуправления делают его покупку простым и выгодным решением.

Основные параметры:

- Рабочая частота: от 433.05 до 434.79 МГц (устанавливается сменой кристалла);
- Кодовое расстояние по Хеммингу: > 4;
- Кодирование сигнала: 32 бит;
- Разнос каналов: 267.5 кГц;
- Мощность передачи: < 5 мВт;
- Дальность передачи: до 100 метров;
- Класс защиты: IP65;
- Рабочий диапазон температур: от -35°C до +85°C.

Пульт управления F24-6D:

- F24-6D с шестью 2-х ступенчатыми кнопками;
- Кнопка включения/выключения и кнопка Пуск;
- Аварийная остановка;
- Индикатор уровня заряда батареи;
- Ударопрочный корпус;
- Работает от 2 батарей типа АА;
- Размеры: 186x61x51 мм.

Приемник F24-6D:

- Ударопрочный корпус, оснащенный демпфером вибраций;
- Стандартное напряжение питания: 220 / 380 В (АС - переменный ток);
- Дополнительно: 24, 110 В (АС) или 12-24 В (DC);
- Съёмная антенна;
- Размеры 200x162x107 мм.

Таблица соответствия каналов и частот:

Канал	Частота (МГц)
129	433.0825
130	433.35
131	433.6175
132	433.885
133	434.1525
134	434.42
135	434.6875