

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17933**

**Цена в прайсе: 441 тг.**

**Плоский ленточный кабель UL2651, 1 метр**

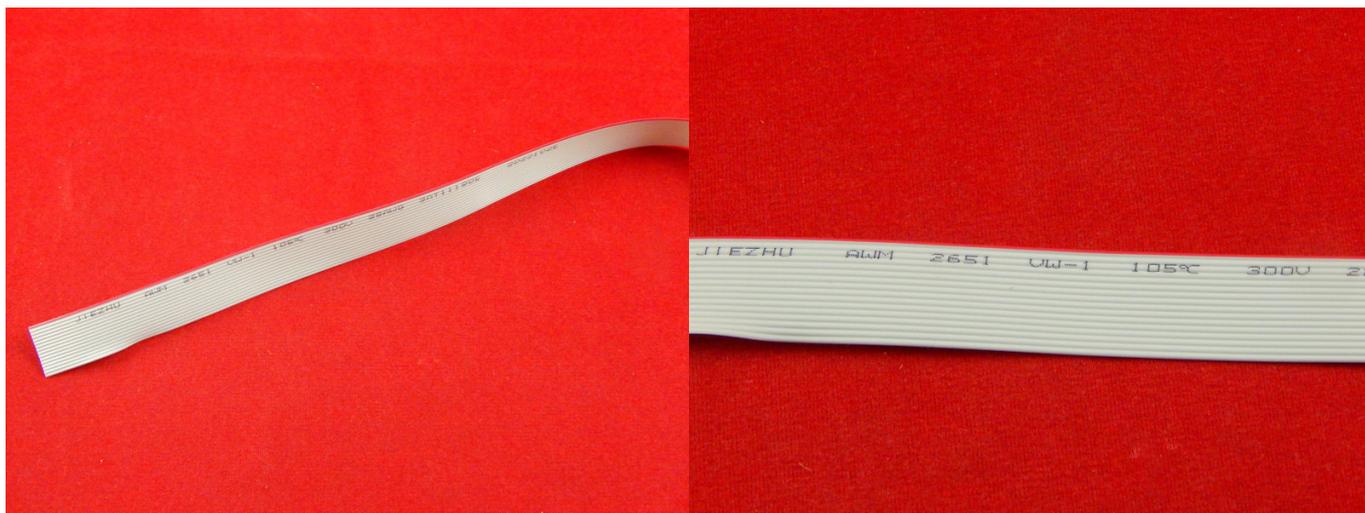

Луженый, отожженный, многожильный или сплошной медный проводник с верхним покрытием. Номинальная температура: 105°C. Номинальное напряжение: 300 В. Проходит испытание на вертикальное пламя UL VW-1 и CSA FT1. Для использования во внутренней проводке приборов.

#### **Спецификация:**

- Тип UL: 2651;
- Тип кабеля: AWG28;
- Шаг шлейфа: 1.27 мм;
- Вид кабеля: плоский;
- Толщина изоляции: 0.23 мм;
- Общий диаметр: 0.9×20.32 мм;
- Дирижер сопротивление при 20 °C: 239 Ом/км;
- Номинальное напряжение: 300 В;
- Количество проводов: 16;
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +105°C.