

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18004

Цена в прайсе: 660 тг.

Микропереключатель VS10N051C2

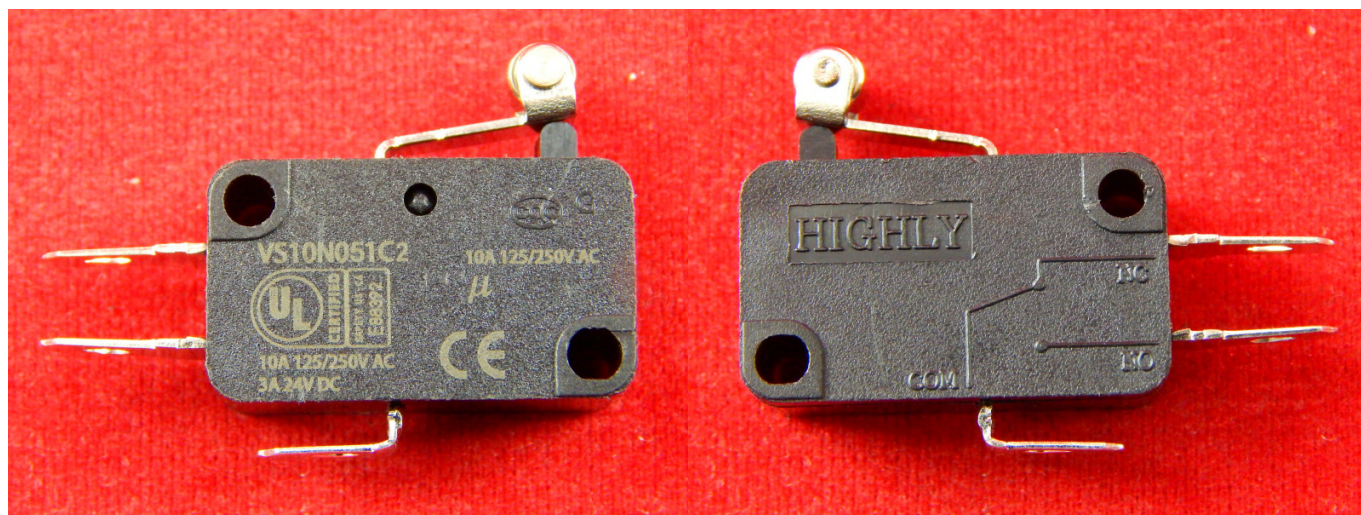

Микропереключатель используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей.

Спецификация:

- Диэлектрическая прочность (АС): 2000 В;
- Количество циклов коммутации (электро), не менее: 100000;
- Контактное сопротивление, не более: 15 мОм;
- Номинальное напряжение АС: 125/250 В;
- Номинальный ток: 10 А;
- Сопротивление изоляции: не менее 100(при $U_{исп. dc} = 500$ В)МОм;
- Диапазон рабочих температур: от -25°C до $+85^{\circ}\text{C}$.

Габариты:

