

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18015**

**Цена в прайсе: 1320 тг.**

**793P-1C-C 24B DC(HS), Реле 1 переключ. 24B DC, 16A/240B AC SPDT**

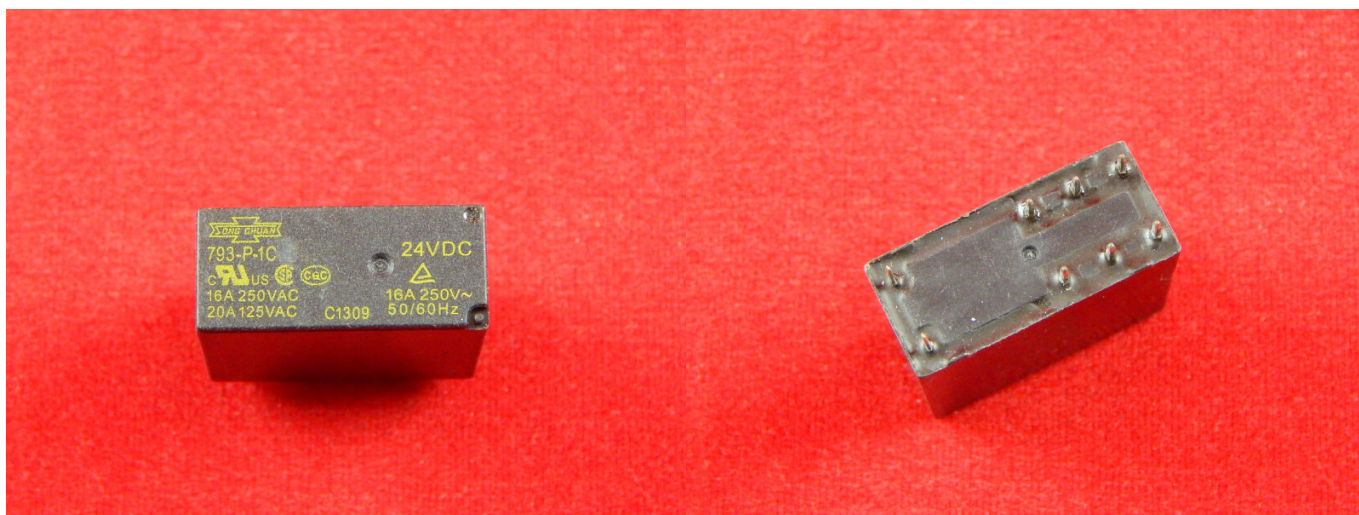

Реле — элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.

#### **Спецификация:**

- Ток питания обмотки: постоянный;
- Классификация реле по начальному состоянию: моностабильное;
- Поляризация: нейтральное;
- Количество обмоток: 1;
- Сопротивление обмотки: 1100 Ом;
- Номинальное рабочее напряжение: 24 В;
- Контактный набор: 1 переключ.;
- Максимальное коммутируемое постоянное напряжение: 220 В;
- Максимальный коммутируемый ток: 16 А;
- Максимальное коммутируемое переменное напряжения ( $\cos\phi \approx 1$ ): 240 В;
- Коммутационная способность замык.: 20А 277В AC/20А 30В DC.