

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11323

Цена в прайсе: 2737 тг.

Цифровой вольтметр амперметр DC 0-100В, 10А



Цифровой вольтамперметр позволяет производить замеры напряжения и силы тока с выводом показателей на дисплей

Цвет дисплея: Красный - вольтметр ; Синий - амперметр .

Дисплей: 0,28 - дюйма (7.1мм); Светодиодный цифровой .

Напряжение питания : DC 4,5 ~ 28V .

Измеряемое напряжение : DC 0 ~ 100V .

Минимальное разрешение (V) : 0.1V .

Частота обновления : 300 мс / раз .

Точность измерения : 2%

Минимальное разрешение: 0.01A .

Ток потребления 20mA .

Измеряемый ток: 10A (прямое измерение , встроенный шунт) .

Рабочая температура : от -10 до +65 град ; с .

Рабочая влажность : от 10 до 80 % (без конденсации) .



Схема подключения с измеряемым напряжением 4-28В и силой тока до 10А

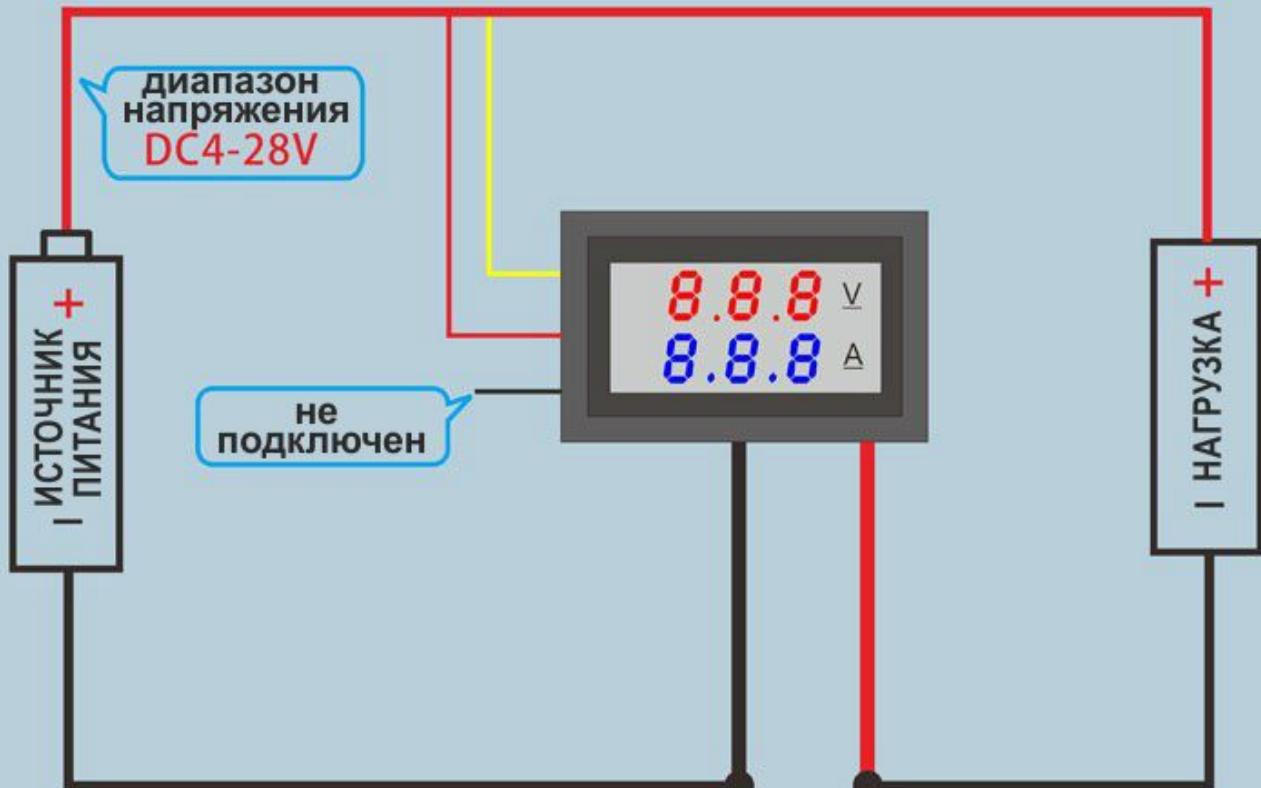


Схема подключения с измеряемым напряжением 0-100В и силой тока до 10А

