

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 11323**

**Цена в прайсе: 1836 тг.**

**Цифровой вольтметр амперметр DC 0-100В, 10А**

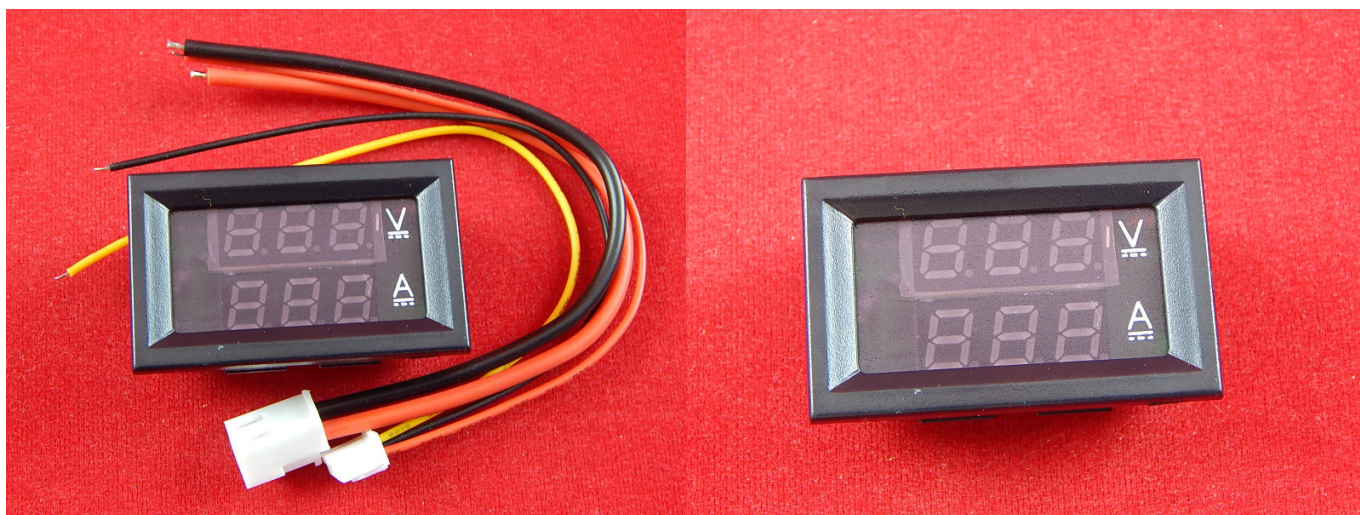

Цифровой вольтамперметр позволяет производить замеры напряжения и силы тока с выводом показателей на дисплей

Цвет дисплея: Красный - вольтметр ; Синий - амперметр .

Дисплей: 0,28 - дюйма (7.1мм); Светодиодный цифровой .

Напряжение питания : DC 4,5 ~ 28V .

Измеряемое напряжение : DC 0 ~ 100V .

Минимальное разрешение ( V ) : 0.1V .

Частота обновления : 300 мс / раз .

Точность измерения : 2%

Минимальное разрешение: 0.01A .

Ток потребления 20mA .


Измеряемый ток: 10A ( прямое измерение , встроенный шунт) .

Рабочая температура : от -10 до +65 град ; с .

Рабочая влажность : от 10 до 80 % ( без конденсации ) .



## Схема подключения с измеряемым напряжением 4-28В и силой тока до 10А

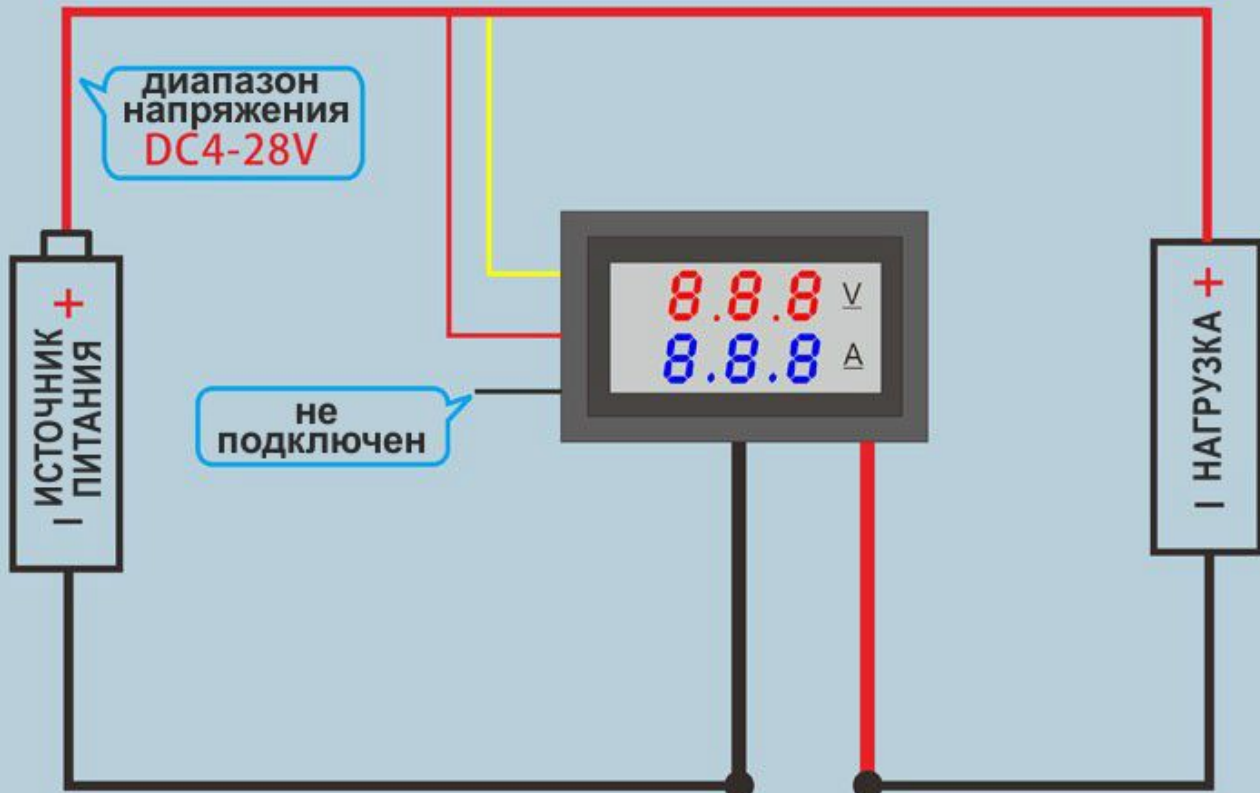

# Схема подключения с измеряемым напряжением 0-100В и силой тока до 10А

