

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18126


Цена в прайсе: 727 тг.

Потенциометр WX14-12, 3Вт, 10кОм

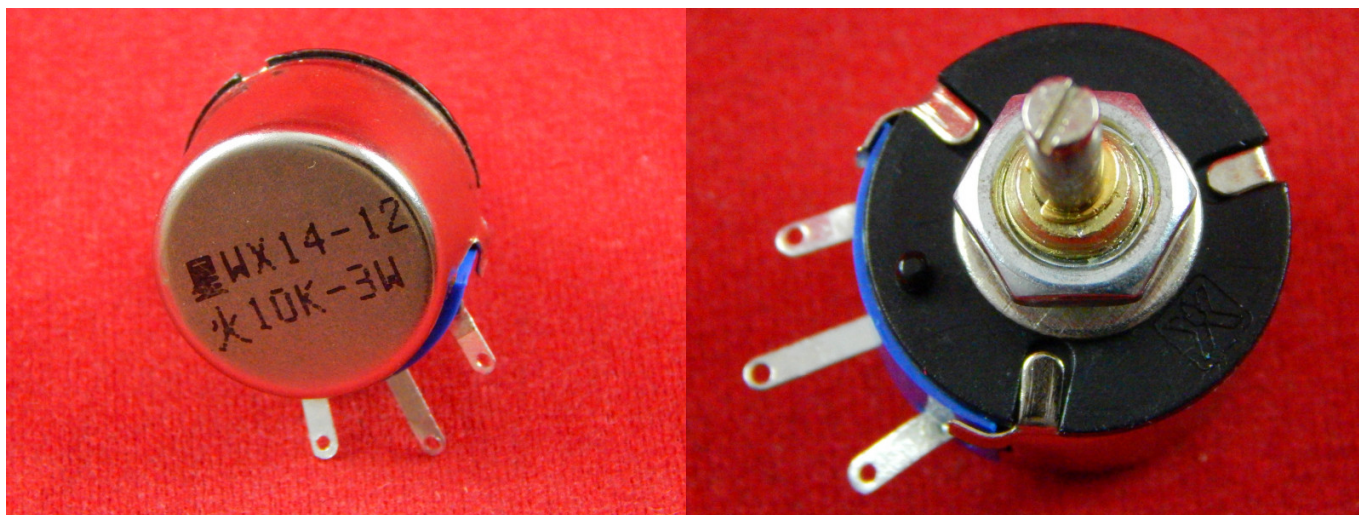

Потенциометрический регулятор WX14-12 предназначен для регулировки скорости подачи проволоки в сварочных полуавтоматах.

Потенциометр представляет собой устройство, способное разделять и регулировать напряжение с помощью корректировки сопротивления. По конструкции прибор похож на реостат (специальное устройство для регулирования напряжения и тока в сети, с помощью сопротивления). Однако между ними имеется одна существенная разница. Состоит она в количестве выводов. Если в реостате два вывода, то у потенциометра целых три. Действует устройство как переменный резистор. Два его вывода подключаются к резистивному элементу и соединены путем постоянного сопротивления. Третий же подсоединяют к скользящему по этой поверхности контакту.

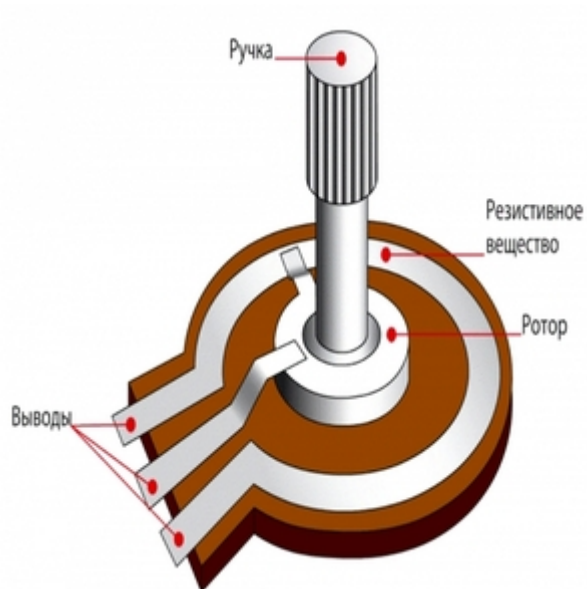

Спецификация:

- Сопротивление: 10 кОм;
- Допуск: $\pm 5\%$;
- Максимальное напряжение: 200 В;
- Номинальная мощность: 3 Вт;
- Рабочая температура: до $+85^{\circ}\text{C}$;
- Диаметр: 23.8 мм;
- Высота: 15.3 мм;
- Диаметр по резьбе: 7.5 мм;
- Диаметр вала регулятора: 3.9 мм;
- Длина вала регулятора: 20.5 мм;
- Вес: 15 г.