

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18150

Цена в прайсе: 2861 тг.

Терморегулятор с капилляром до 40°C, 3-х контактный, 250В, 16А

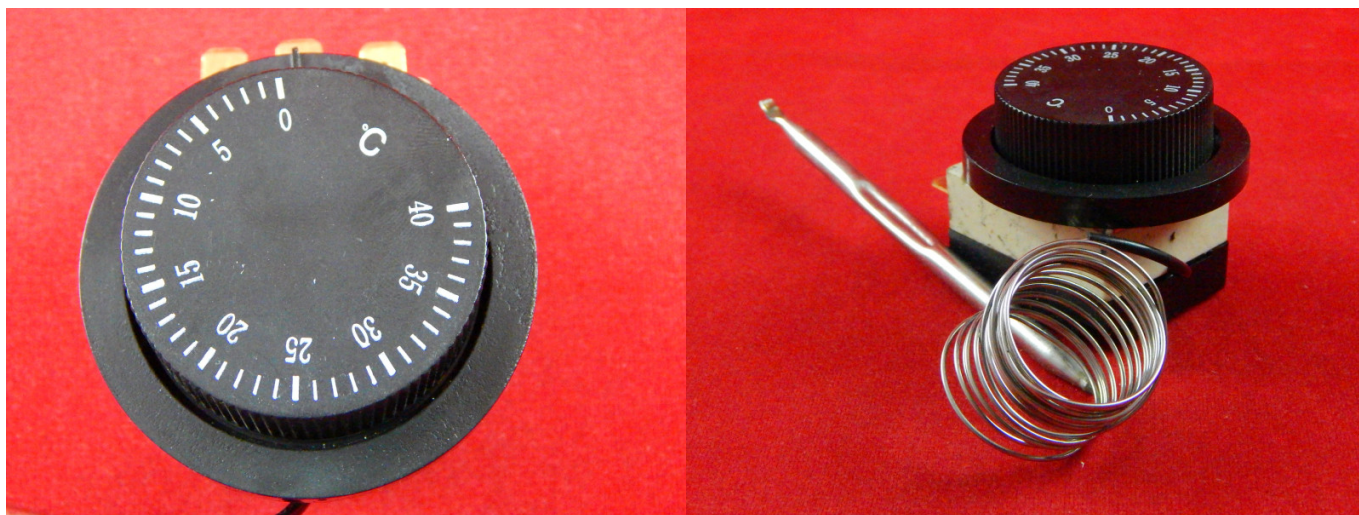

Капиллярный термостат является одним из самых распространенных датчиков и применяется для осуществления контроля температуры и предупреждения перемерзания теплообменников. Датчик отмечает падение температуры ниже необходимой, передает импульс на переключающее реле, вследствие чего происходит подача сигнала о возможном замерзании оборудования.

Терморегулятор капиллярный с тремя контактами - это дискретный механический прибор, который при достижении заданной уставки по температуре, изменяет своё состояние или состояние своих электрических контактов.

Спецификация:

- Длина датчика: 125 мм;
- Диаметр датчика: 6 мм;
- Длина капилляра: 1.5 м;
- Контактная нагрузка (max): 250 В, 16 А;
- Диапазон регулировки температуры срабатывания: от 0°C до +40°C.

Габариты:

