


г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18163 Цена в прайсе: 17050 тг.

**NT254 FAG, Терморегулятор с капилляром до 275°C, 2-х контактный,
250В, 16А**

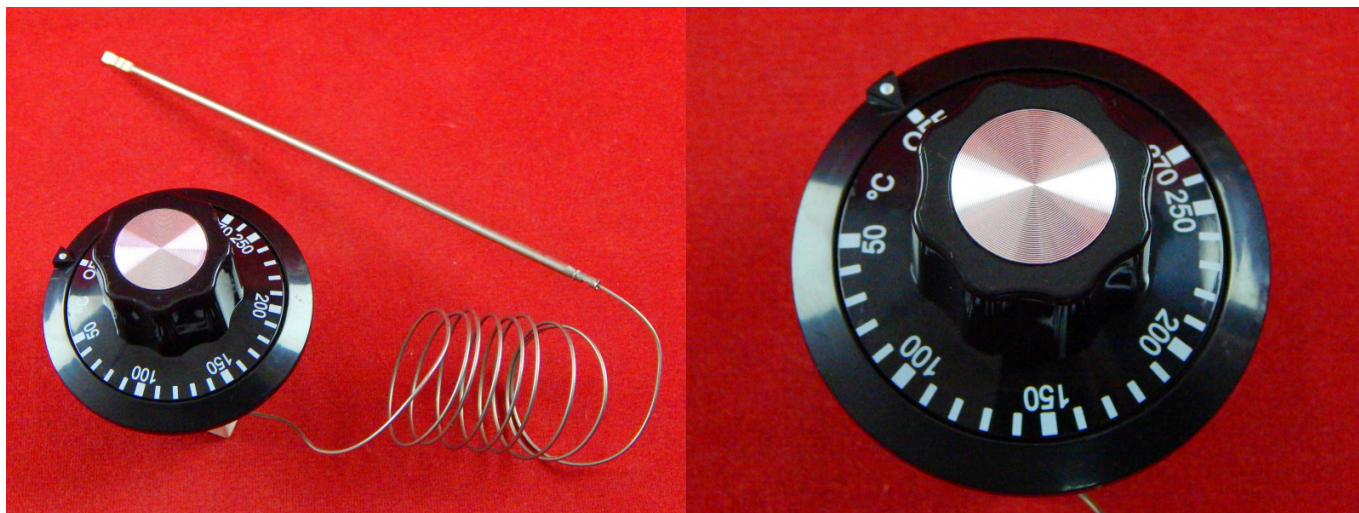

Капиллярный термостат является одним из самых распространенных датчиков и применяется для осуществления контроля температуры и предупреждения замерзания теплообменников. Датчик отмечает падение температуры ниже необходимой, передает импульс на переключающее реле, вследствие чего происходит подача сигнала о возможном замерзании оборудования.

Терморегулятор капиллярный с двумя контактами - это дискретный механический прибор, который при достижении заданной уставки по температуре, изменяет своё состояние или состояние своих электрических контактов.

Спецификация:

- Длина датчика: 160 мм;
- Диаметр датчика: 3 мм;
- Длина капилляра: 870 мм;
- Контактная нагрузка (max): 250 В, 16 А;
- Диапазон регулировки температуры срабатывания: от +50°C до +275°C.

Габариты:

