


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18165 **Цена в прайсе: 3081 тг.**

КТУ81/210, Датчик температуры, ТО-92

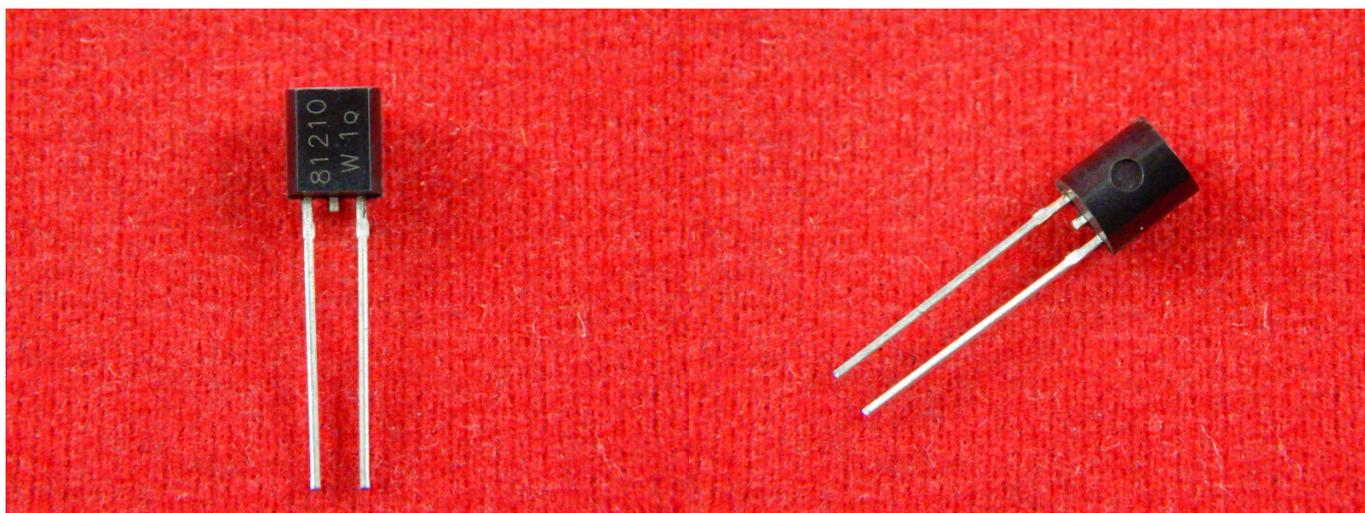

Датчик температуры серии КТУ81 предназначен для использования в измерительных и управляющих системах. Это резистивный термодатчик, имеющие положительный температурный коэффициент изменения сопротивления. Подходит для измерения температуры в газообразных средах. Применяется в отопительной и климатической технике, а также в автоматизации зданий.

Особенность:

- Высокая точность и надежность.
- Положительный температурный коэффициент.
- Долговременная стабильность параметров.
- Практически линейная характеристика.

Спецификация:

- Постоянный ток: 10 мА;
- Точность при 25°C: 1%;
- Время ответа: 3 с;
- Номинальное сопротивление при 25°C: 2 кОм;
- Выходной сигнал зависимость: r от t ;
- Измеряемая температура: от -55°C до +150°C;
- Габариты: 19x5x3 мм;
- Корпус: ТО-92.