

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18189

Цена в прайсе: 330 тг.

Керамический резистор 15Вт, 0.51Ом

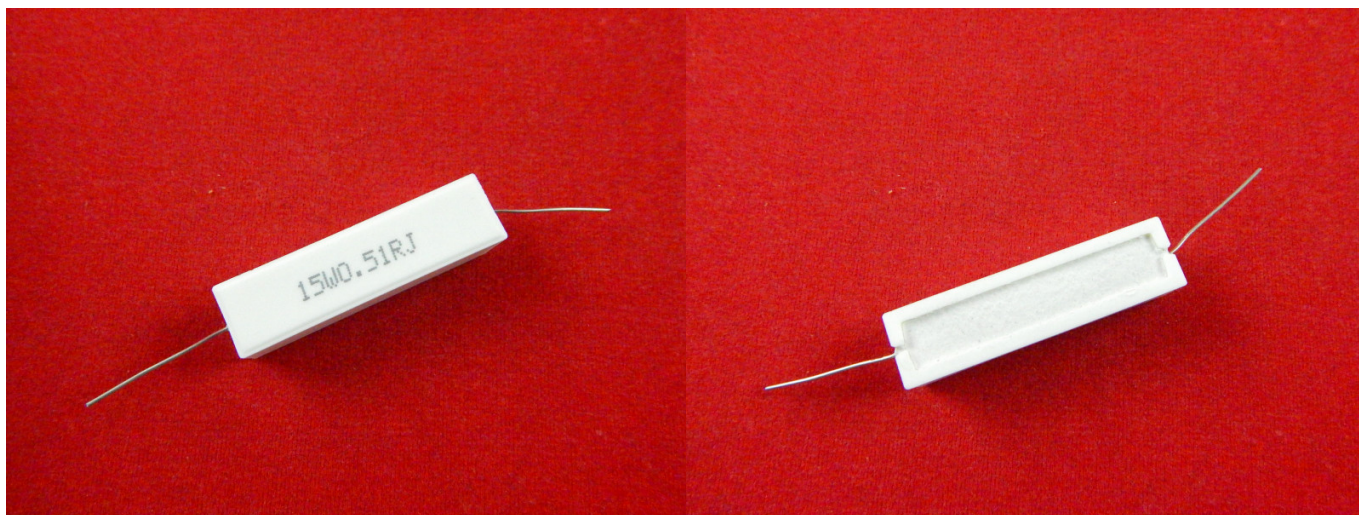

Резисторы керамические проволочные цементные – постоянные резисторы, номинальное сопротивление составляет 0.51 Ом, рассеиваемая мощность – 15Вт. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного или переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения. Монолитная керамическая конструкция обладает: огнестойкостью, влагостойкостью и способностью к самозатуханию.

Вывода керамических резисторов – гибкие осевые аксиальные проволочного типа. В качестве материала выводов используется луженая медь. Монтаж осуществляется с использованием пайки по ТНТ-технологии – вывода монтируются непосредственно в сквозные отверстия печатной платы. Положение монтажа – любое, но следует помнить о резистивных особенностях, сопровождающихся нагревом корпуса резистора. Поэтому, не рекомендуется размещение резисторов на близком расстоянии к печатной плате или термочувствительным элементам.

Спецификация:

- Мощность: 15 Вт;
- Предельное рабочее напряжение: 1000 В;
- Сопротивление: 0.51 Ом;
- Допустимое отклонение сопротивления: $\pm 5\%$;
- Сопротивление изоляции: 1000 МОм;
- Диапазон рабочей температуры: от -55°C до $+275^{\circ}\text{C}$;
- Габариты (Д×Ш×В): 48×12,5×12,5 мм.

Строение:

