


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18213 Цена в прайсе: 18590 тг.

Raspberry Pi 5 PoE HAT (F) WaveShare

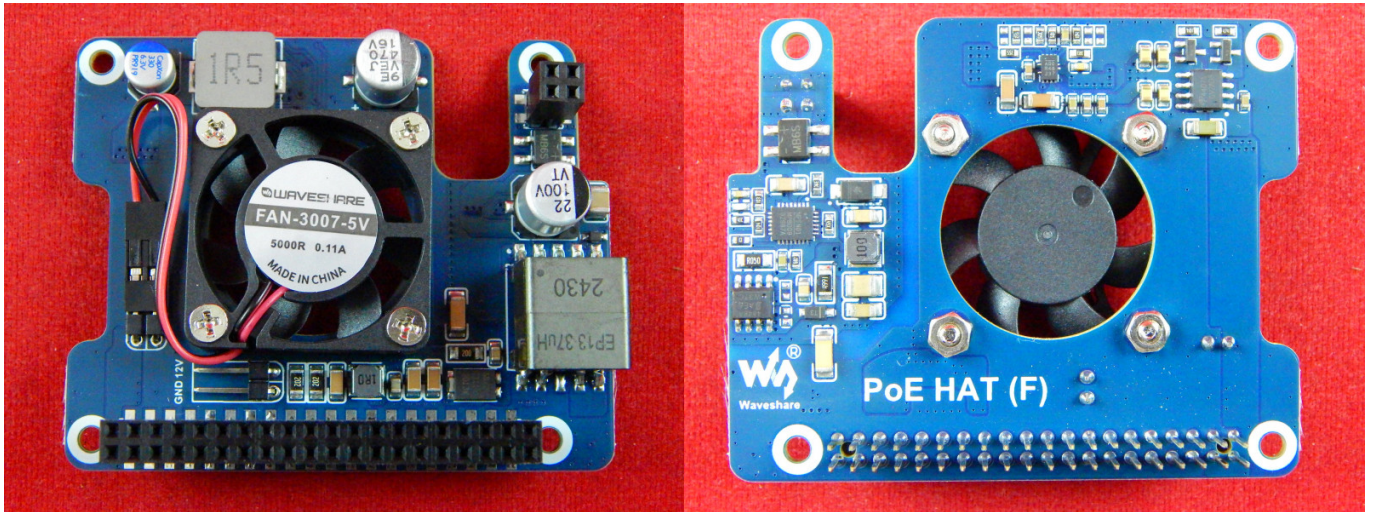

Модуль расширения PoE HAT (F) позволяет реализовать питание Raspberry Pi 5 через Ethernet кабель. Модуль поддерживает стандарт 802.3af/at, позволяет использовать POE инжекторы напряжение 37-57В. При этом он обеспечивает выходное напряжение 5В с максимальным током до 4.5А. Кроме этого, на плате модуля имеется дополнительный выход 12В с максимальным током 2А.

Модуль используется подключение к 40-ка контактному порту GPIO и имеет расширение этого порта, что позволяет устанавливать на него дополнительные платы расширения. Также модуль оборудован вентилятором и комплектуется алюминиевым радиатором с термопрокладками.



FAQ:

- [Wiki](#)

Спецификация:

- Стандарт: IEEE 802.3af/at PoE;
- Входное напряжение POE (DC): от 37 до 57 В;
- Выходное напряжение на GPIO (MAX): 5 В, 4.5 А;
- 2-контактный разъем (MAX): 12 В, 2 А.

Габариты:

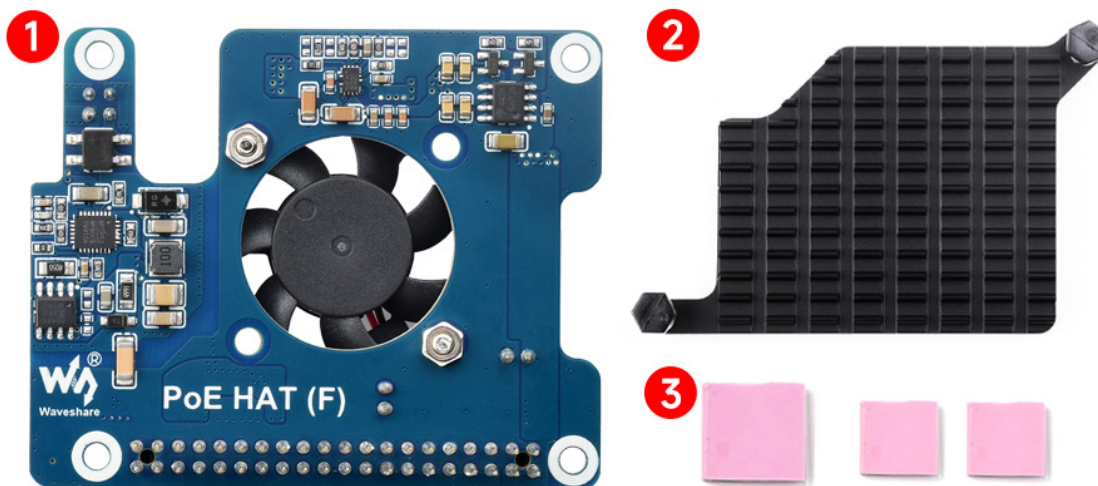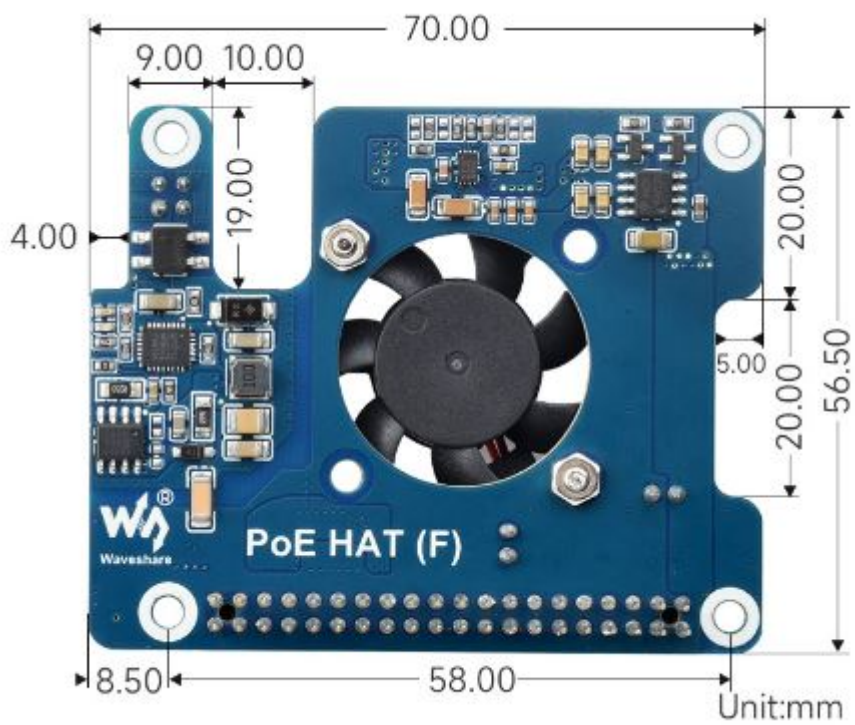

Комплектация:

1. Модуль PoE HAT (F) x 1 шт;
2. Радиатор x 1 шт;
3. Комплект термопрокладок x 1 шт.