г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18213 Цена в прайсе: 18590 тг.

Raspberry Pi 5 PoE HAT (F) WaveShare

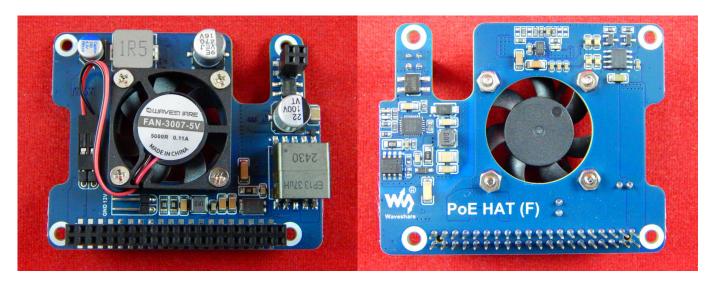

Модуль расширения РоЕ НАТ (F) позволяет реализовать питание Raspberry Pi 5 через Ethernet кабель. Модуль поддерживает стандарт 802.3af/at, позволяет использовать РОЕ инжекторы напряжение 37-57B. При этом он обеспечивает выходное напряжение 5B с максимальным током до 4.5A. Кроме этого, на плате модуля имеется дополнительный выход 12B с максимальным током 2A.

Модуль используется подключение к 40-ка контактному порту GPIO и имеет расширение этого порта, что позволяет устанавливать на него дополнительные платы расширения. Также модуль оборудован вентилятором и комплектуется алюминиевым радиатором с термопрокладками.


FAQ:


Wiki

Спецификация:

- Стандарт: IEEE 802.3af/at PoE;
- Входное напряжение РОЕ (DC): от 37 до 57 В;
- Выходное напряжение на GPIO (МАХ): 5 В, 4.5 А;
- 2-контактный разъем (МАХ): 12 В, 2 А.

Габариты:

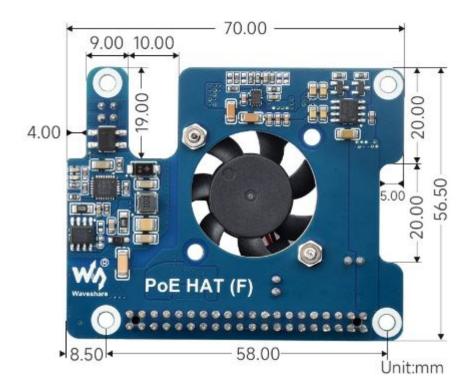

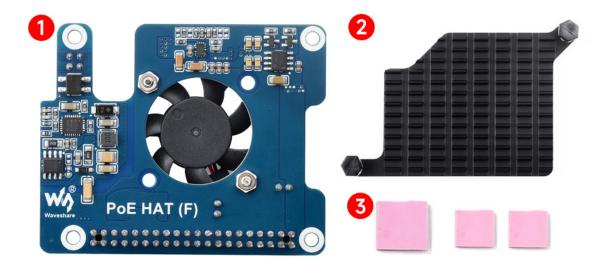

Комплектация:

- 1. Модуль РоЕ НАТ (F) х 1 шт;
- 2. Радиатор х 1 шт;
- 3. Комплект термопрокладок х 1 шт.