

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18228

Цена в прайсе: 441 тг.

**HFD27/012-S, Сверхминиатюрное реле повышенной чувствительности
серия HFD27 2A катушка 12В, 2 Form C**

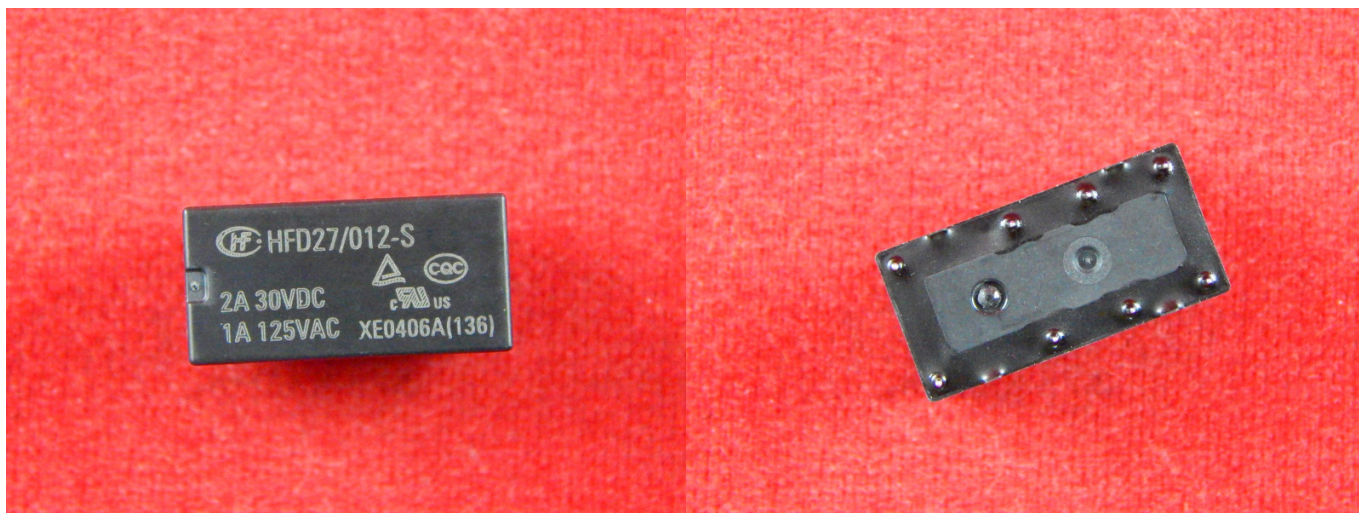

Реле — элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.

Спецификация:

- Серия реле: HFD;
- Тип реле: электромагнитное;
- Контакты: DPDT;
- Номинальное напряжение обмотки (DC): 12 В;
- Нагрузка контакта (AC @R): 125 В, 1 А;
- Нагрузка контакта (DC @R): 30 В, 2 А;
- Ток контактов (макс.): 2 А;
- Коммутируемое напряжение (AC макс.): 240 В;
- Коммутируемое напряжение (DC макс.): 120 В;
- Исполнение реле: миниатюрное;
- Сопротивление обмотки (макс.): 720 Ом;
- Ток обмотки: 16.7 мА;
- Время срабатывания: 7 мс;
- Время отпускания: 4 мс;
- Шаг выводов: 5 мм;
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C.