

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18248**

**Цена в прайсе: 870 тг.**

**Подшипник HRB 6200-2Z, 10x30x9 мм**

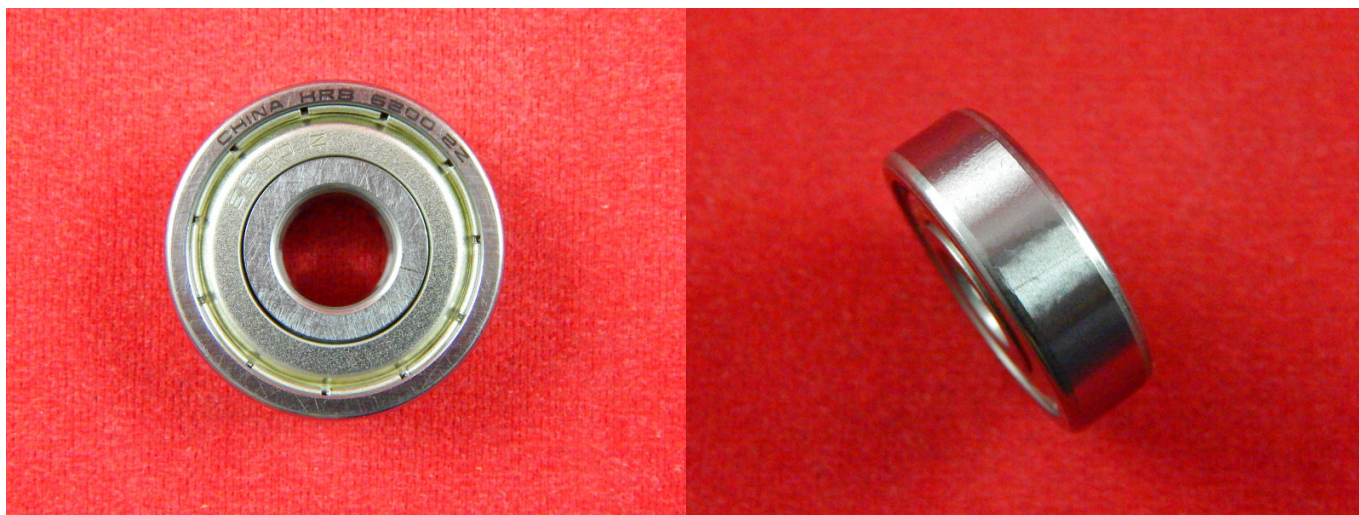

Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Шариковый радиальный однорядный подшипник HRB 6200 2Z выдерживает повышенные радиальные и частично осевые нагрузки. Шарикоподшипник отличается повышенной быстроходностью. В качестве смазывающего материала используют, как масло, так и силиконовую смазку. Стоит отметить, что он не является самоустанавливающимся и не допускает перекосов валов в опоре.

#### **Спецификация:**

- Международное обозначение: HRB 6200-2Z;
- Внутренний диаметр: 10 мм;
- Наружный диаметр: 30 мм;
- Ширина: 9 мм;
- Класс точности: P6;
- Вид нагрузки: радиальная;
- Тип подшипника качения: шариковый;
- Грузоподъемность статическая: 2.32 кН;
- Грузоподъемность динамическая: 5.3 кН;
- Предельная скорость (консистентная смазка): 16150 об/мин;
- Предельная скорость (жидкое масло): 7125 об/мин;

- Сепаратор: стальной.