
RadioMart — Казахстан
Актуальные адрес и часы работы:
https://radiomart.kz/content/23-kontakty

E-Mail: **support@radiomart.org**

Артикул: 10828 Цена в прайсе: 771 тг.

2SA1507S, 2SC3902S Транзисторы (Пара)

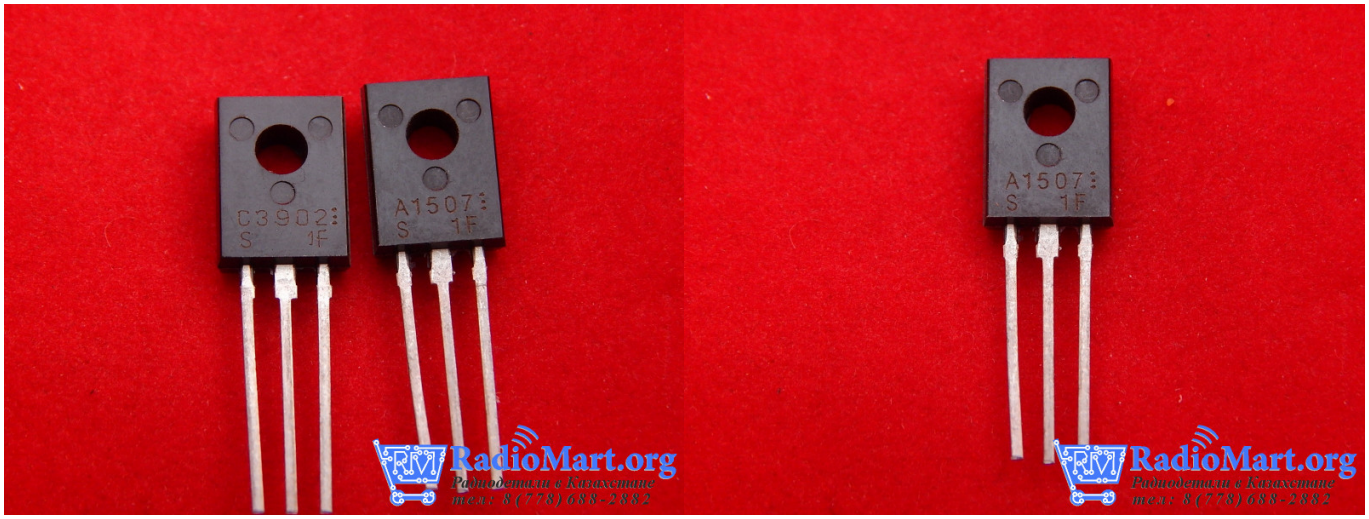

2SA1507S, 2SC3902S - Биполярные транзисторы с PNP и NPN переходами

Комплектация: 2 транзистора

Прежние данные карточки — требуют сверки с паспортом

Это сохранённые старые значения. Они не используются как подтверждённые номиналы новых фильтров. При подборе учитывайте полный паспорт и условия охлаждения.

Тип продукции
: Биполярный транзистор
Тип подключения
: Контакты для пайки
Структура транзистора
: PNP+ NPN
Допустимое напряжение коллектор-базы транзистора до повреждения (Vcbo), В
: 180 В
Допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзистора до повреждения (Vceo), В
: 160 В
Максимально допустимый ток коллектора (Ic), А
: 1.5 А
Статический коэффициент передачи тока (hfe)
: 140
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft), Гц
: 120 МГц
Рассеиваемая мощность, Вт
: 10 Вт

Максимально допустимое напряжение эмиттер-база (Vebo), В
6 В
Рабочая температура, °C
+125°C
Тип корпуса
TO-126