

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12189

Цена в прайсе: 22 тг.

SMA4007 (M7), Диод 1A 1000В [SMA / DO-214AC]

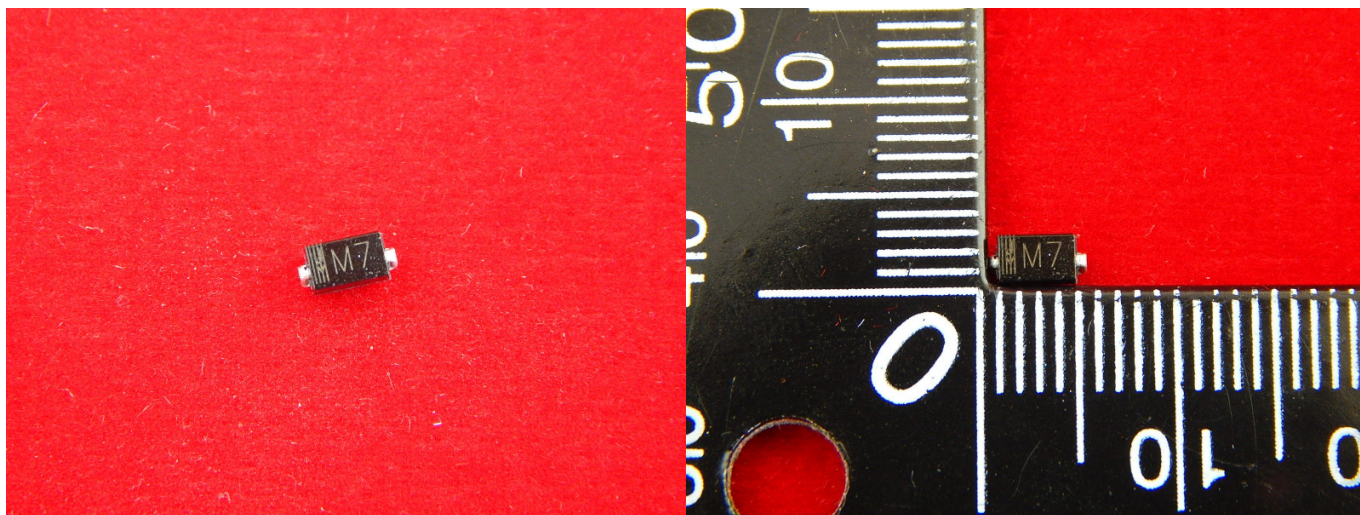

Диоды серии 1N40.. - одни из старейших и известнейших выпрямительных диодов. Это объясняется доступностью, дешевизной и приемлемыми для большинства случаев параметрами (средний прямой ток 1А, в импульсе до 30А, прямое падение напряжения 1,1В). Внутри серии диоды отличаются практически только обратным напряжением: от 50В для 1N4001 до 1000В для 1N4007.

Материал: **Кремний**

Максимальное постоянное обратное напряжение: **1000 В**;

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток: **1 А**;

Максимальное время обратного восстановления: **2.5 мкс**;

Максимальное импульсное обратное напряжение: **1000 В**;

Максимально допустимый прямой импульсный ток: **30 А**;

Максимальный обратный ток, 25 °С: **5 мкА**;

Максимальное прямое напряжение, 25 °С: **1.1 В**;

Общая емкость: **30 пФ**;

Рабочая температура: **-65...175 °С**;

Способ монтажа: **SMD**;

Корпус: **DO214AC(SMA)**.