

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18321

Цена в прайсе: 0 тг.

Индуктивность SMD CD127, 12*12*7 мм

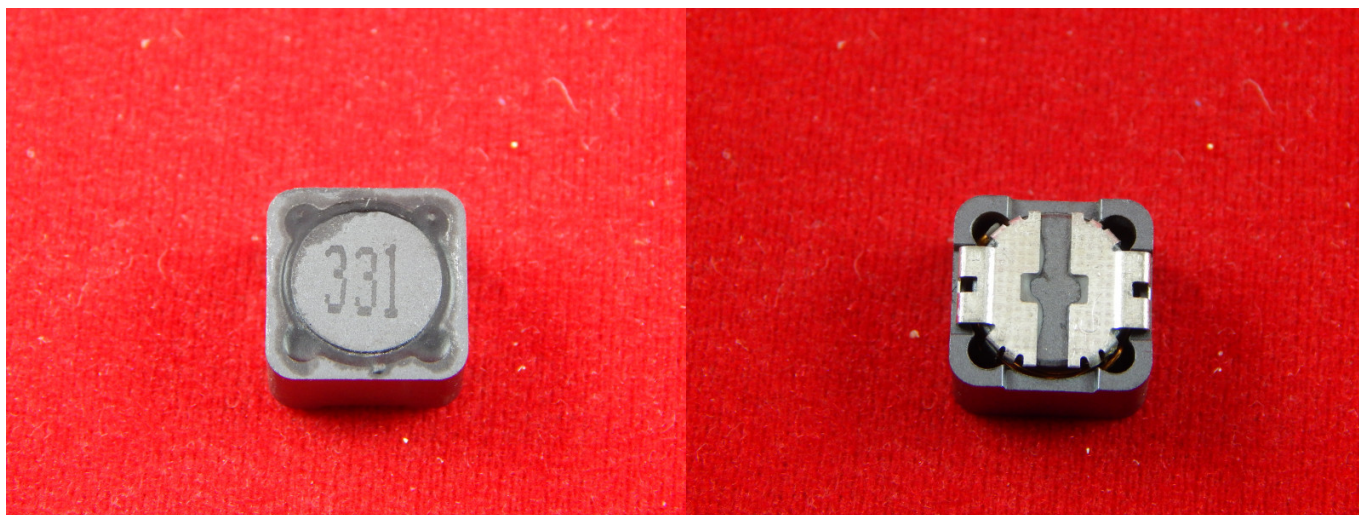

SMD индуктивность CD127 (12*12*7 мм) – это электронные радиокомпоненты для поверхностного монтажа на печатную плату, которые имеют определённую индуктивность при малой ёмкости и небольшом активном сопротивлении.

Спецификация:

- Рабочая температура: до +100°C;
- Способ монтажа: SMD.

| Маркировка | Индуктивность (μ H) | D.C.R (Ω) Max. (Typ.) (при 20°C) | Постоянный ток (A) * 1 |
|------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1R0 | 1.0 \pm 30% | 6.5m(5.0m) | 14.0 |
| 2R4 | 2.4 \pm 30% | 10.5m(8.1m) | 10.3 |
| 3R5 | 3.5 \pm 30% | 12.4m(9.5m) | 9.30 |
| 4R6 | 4.6 \pm 30% | 13.8m(10.6m) | 9.10 |
| 5R8 | 5.8 \pm 30% | 16.2m(12.4m) | 8.60 |
| 7R4 | 7.4 \pm 30% | 17.7m(13.6m) | 7.40 |
| 100 | 10 \pm 20% | 19.5m(15.0m) | 6.70 |
| 120 | 12 \pm 20% | 21.3m(16.4m) | 6.45 |
| 150 | 15 \pm 20% | 26.4m(20.3m) | 5.65 |
| 180 | 18 \pm 20% | 28.0m(21.5m) | 5.10 |
| 220 | 22 \pm 20% | 36.4m(28.0m) | 4.70 |

| | | | |
|-----|------------|--------------|------|
| 270 | 27 ± 20% | 41.6m(32.0m) | 4.20 |
| 330 | 33 ± 20% | 53.3m(41.0m) | 3.90 |
| 390 | 39 ± 20% | 60.5m(46.5m) | 3.50 |
| 470 | 47 ± 20% | 78.0m(60.0m) | 3.25 |
| 560 | 56 ± 20% | 90.0m(69.0m) | 2.90 |
| 680 | 68 ± 20% | 120m(92.0m) | 2.60 |
| 820 | 82 ± 20% | 119m(91.0m) | 2.40 |
| 101 | 100 ± 20% | 151m (119m) | 2.10 |
| 121 | 120 ± 20% | 169m (130m) | 1.90 |
| 151 | 150 ± 20% | 227m (174m) | 1.80 |
| 181 | 180 ± 20% | 299m (230m) | 1.55 |
| 221 | 220 ± 20% | 338m (260m) | 1.45 |
| 271 | 270 ± 20% | 419m (322m) | 1.30 |
| 331 | 330 ± 20% | 471m (362m) | 1.20 |
| 391 | 390 ± 20% | 572m (440m) | 1.10 |
| 471 | 470 ± 20% | 741m (570m) | 1.00 |
| 561 | 560 ± 20% | 852m (655m) | 0.95 |
| 681 | 680 ± 20% | 1.13 (870m) | 0.85 |
| 821 | 820 ± 20% | 1.24 (950m) | 0.75 |
| 102 | 1000 ± 20% | 1.50 (1.15) | 0.70 |

| Индуктивность (μH) | D.C.R (Ω) Мах. (Тур.) (при 20°C) | Постоянный ток (A) ※ 1 |
|------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.5±30% | 0.007 | 12.00 |
| 2.2±30% | 0.015 | 11.00 |
| 3.3±30% | 0.020 | 10.00 |
| 4.7±20% | 0.025 | 7.00 |
| 6.8±20% | 0.030 | 5.80 |
| 8.2±20% | 0.032 | 5.50 |

Габариты:

DIMENSION (UNIT : mm)

