

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18347

Цена в прайсе: 749 тг.

LM741CN/NOPB, Одноканальный универсальный операционный усилитель, PDIP-8

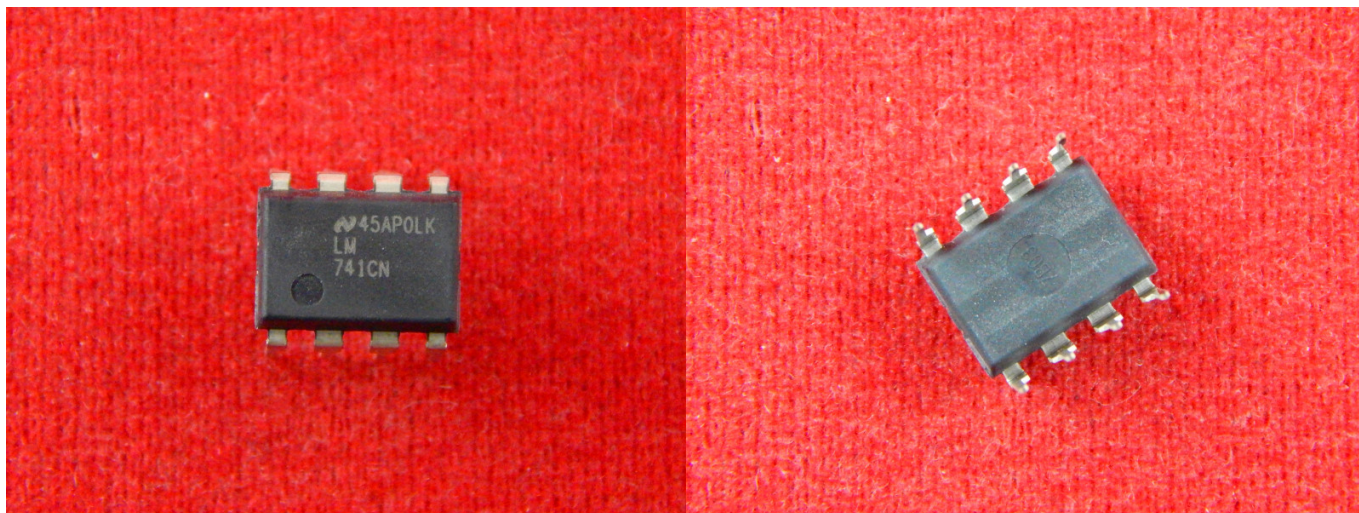

Линейка операционных усилителей общего назначения подходящих для множества применений. Это устройство обеспечивает экономичную работу в неспециализированных приложениях. Многие из устройств семейства операционных усилителей LM имеют низкое энергопотребление и могут работать с одиночными источниками питания с входными синфазными напряжениями, включая землю.

Внимание!

Данная микросхема не содержит свинец.

Спецификация:

- Тип усилителя: общего применения;
- Количество каналов: 1;
- Скорость нарастания выходного сигнала: 0.5 В/мкс;
- Частота единичного усиления: 1.5 МГц;
- Токовое смещение на входе: 80 нА;
- Напряжение смещения на входе: 2000 мкВ;
- Ток собственного потребления: 1.7 мА;
- Выходной ток на канал: 25 мА;
- Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (\pm): от +10 до 36 В / от ± 5 до 18 В;
- Рабочая температура: от 0°C до +70°C;
- Корпус: PDIP-8.

Функциональная схема:

