

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18347**

**Цена в прайсе: 749 тг.**

**LM741CN/NOPB, Одноканальный универсальный операционный усилитель, PDIP-8**

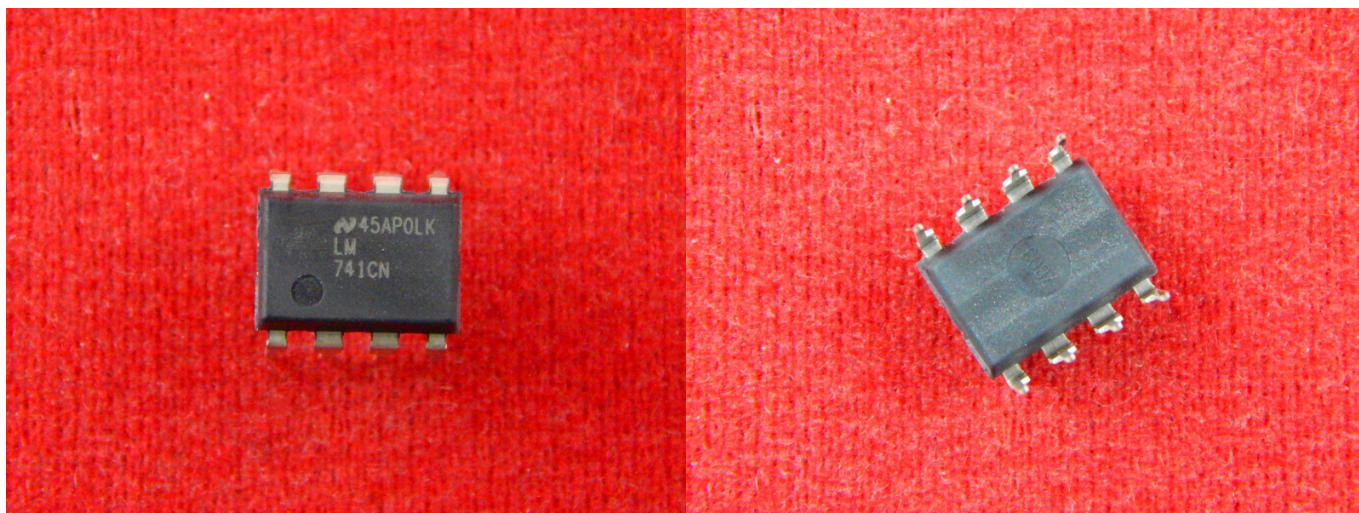

Линейка операционных усилителей общего назначения подходящих для множества применений. Это устройство обеспечивает экономичную работу в неспециализированных приложениях. Многие из устройств семейства операционных усилителей LM имеют низкое энергопотребление и могут работать с одиночными источниками питания с входными синфазными напряжениями, включая землю.

**Внимание!**

Данная микросхема не содержит свинец.

**Спецификация:**

- Тип усилителя: общего применения;
- Количество каналов: 1;
- Скорость нарастания выходного сигнала: 0.5 В/мкс;
- Частота единичного усиления: 1.5 МГц;
- Токовое смещение на входе: 80 нА;
- Напряжение смещения на входе: 2000 мкВ;
- Ток собственного потребления: 1.7 мА;
- Выходной ток на канал: 25 мА;
- Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное ( $\pm$ ): от +10 до 36 В / от  $\pm$ 5 до 18 В;
- Рабочая температура: от 0°C до +70°C;
- Корпус: PDIP-8.

**Функциональная схема:**

