

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18394

Цена в прайсе: 275 тг.

Цифровая клавиатура 1x4 (гибкая)

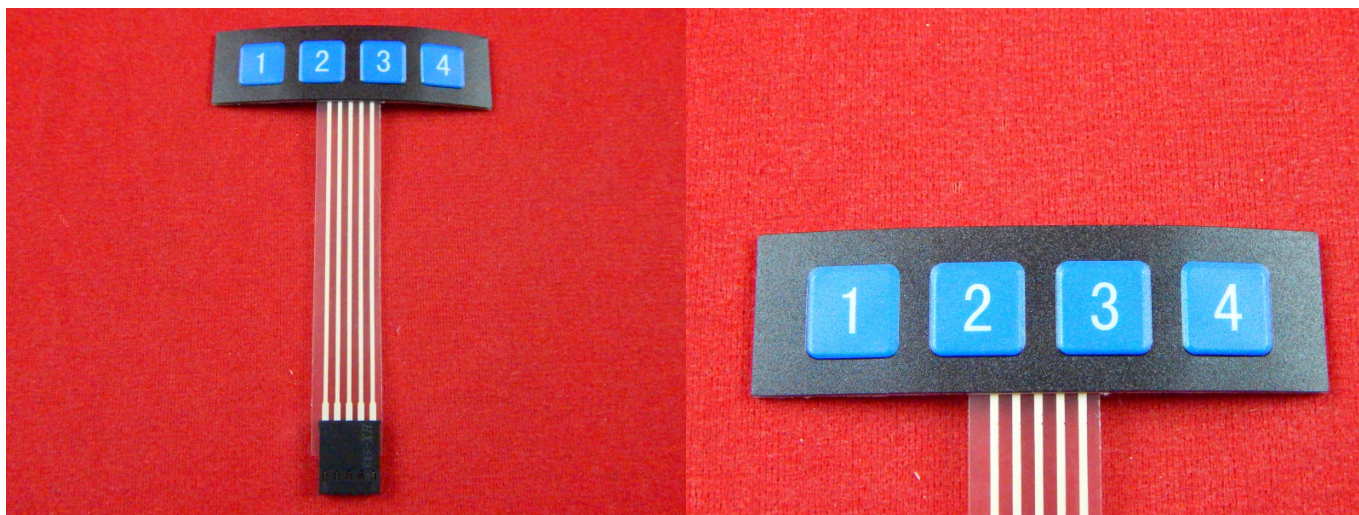

Модуль ввода данных и управления устройством.

Клавиатура выполнена в виде матрицы 1x4, где каждая кнопка является областью воздушного зазора между двумя диэлектрическими слоями с нанесенными на них токопроводящими покрытиями. Дорожки токопроводящего покрытия нанесены горизонтально.

Спецификация:

- Номинальная мощность цепи (DC): 35 В, 100 мА, 1 Вт;
- Контактное сопротивление: от 10 Ом до 500 Ом;
- Сопротивление изоляции: 100 МОм, 100 В;
- Диэлектрическая прочность: 250 В, ~ 50/60Гц;
- Джиттер поражения электрическим током: <5 мс;
- Рабочее давление:
- - Ощущение прикосновения: от 170 до 397 г;
- - Ход переключателя (сенсорный): от 0.6 до 1.5 мм.
- Рабочая температура: от -40°C до +80°C.

Габариты:

