

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18413

Цена в прайсе: 0 тг.

Потенциометр LA42DWQ-22 переменный резистор 250В, 0.5Вт, с углом поворота 290°

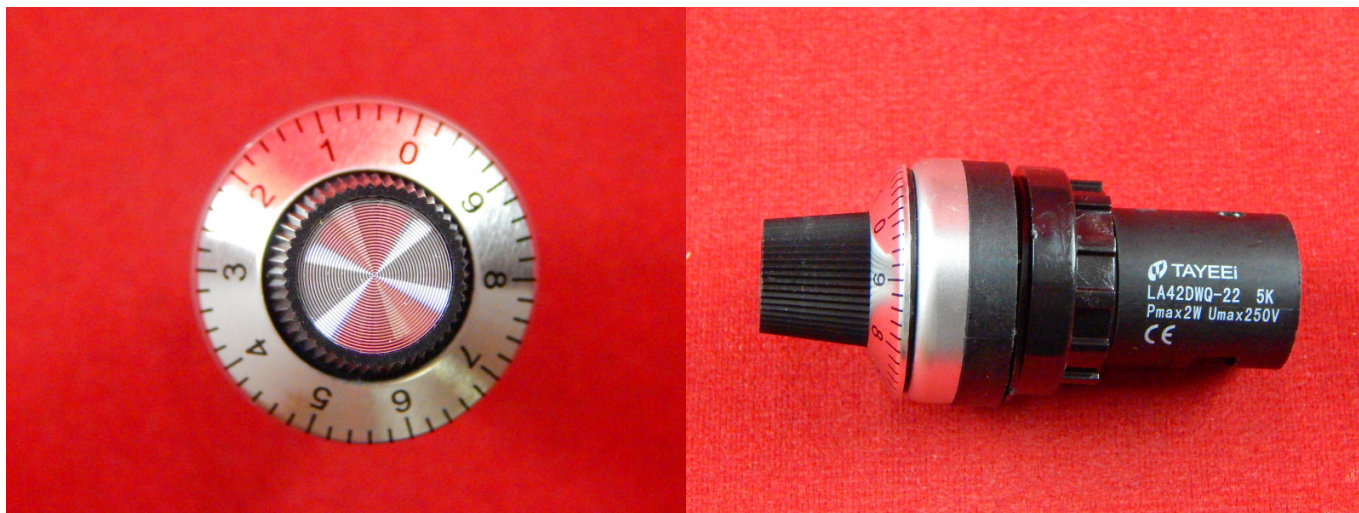

Потенциометр LA42DWQ-22 – это переменный резистор, применяемый для регулировки различных технологических параметров. Одно из основных применений – удаленное управление скоростью вращения электродвигателя через аналоговый вход преобразователя частоты.

Потенциометр может также применяться для регулирования температурного режима, изменения значений напряжения, установки таймера реле времени, регулировки выходного напряжения ТТР.

Преимущества:

- Готовое устройство – нет необходимости сборки из компонентов;
- Монтаж в стандартное отверстие 22 мм;
- Степень защиты IP65;
- Наглядная регулировочная шкала;
- Клеммы с винтовыми зажимами;
- Неизменность значений сопротивления в течение времени благодаря резистивному элементу из металлокерамики.

Спецификация:

- Тип: LA42DWQ-22;
- Резистивный элемент: металлокерамика;

- Особенности: однооборотный, линейный;
- Номинальное сопротивление: на выбор;
- Тип подключения: винтовые клеммы;
- Подключение проводников: кабель от 0.5 до 2.5 мм²;
- Сопротивление изоляции: 10 мОм (500 В постоянного тока);
- Номинальная мощность рассеяния: 0.5 Вт (70 °С);
- Предельное рабочее напряжение: 250 В;
- Размер установочного отверстия: 22 мм;
- Категория: IP65;
- Допускаемое отклонение: 10%;
- Износоустойчивость: 25000 циклов;
- Угол поворота: 290°;
- Рабочая температура: от -25°С до +70°С.

Подключение:



Габариты:

