г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18605 Цена в прайсе: 7151 тг.

Твердотельное реле SSR-40AA, 40A, 380B (AC), однофазное

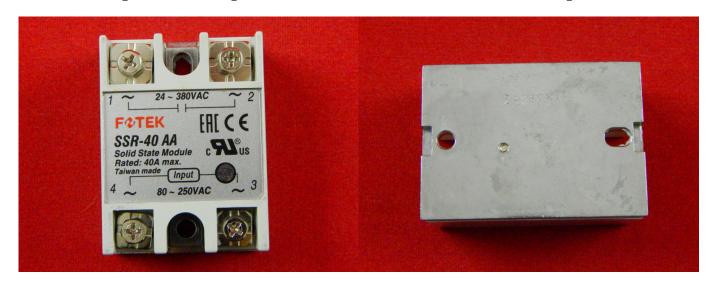

SSR-40AA - однофазное твердотельное реле для управления нагрузками переменного тока. Используется для включения/отключения АС-нагрузок без механических контактов, с высокой надёжностью и долговечностью.

Особенности:

- Коммутация при переходе тока через ноль;
- Подходит для коммутации емкостных и резистивных нагрузок и не подходит для высокоиндуктивных нагрузок;
- Бесшумная работа;
- Низкий уровень э/м помех;
- Светодиодный индикатор состояния.

Спецификация:

- Номинальный ток нагрузки (АС): 40 А;
- Диапазон управляющего входного напряжения (АС): от 80 до 250 В;
- Диапазон напряжения выхода нагрузки (АС): от 24 до 380 В;
- Максимальное напряжение выхода: 800 В;
- Минимальное напряжение срабатывания: 70 В;
- Минимальное напряжение отпускания: 50 В;
- Максимальное напряжение падения в включённом состоянии: 1.5 В;
- Ток утечки в выключенном состоянии: до 2 мА;
- Рабочая температура: от -30°C до +80°C.

Габариты:

