


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18615      Цена в прайсе: 48363 тг.**

### **NeoBoil, Умный термостат для котлов с удалённым управлением**

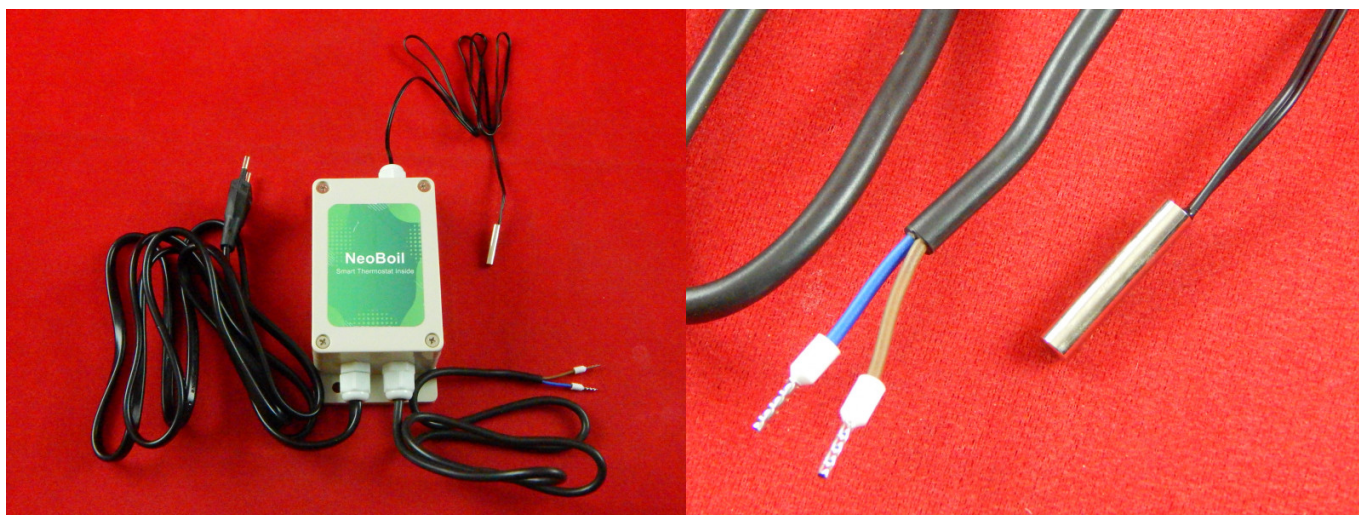

Данный блок предназначен для удаленного контроля и управления температуры: угольных, газовых и электро котлов отопления. Также подходит для: теплиц, грибниц, инкубаторов, холодильных и морозильных камер, складов и других помещений где требуется точный контроль за температурой воздуха или теплоносителя локально, или удаленно через интернет.

Подключение и управление идёт через соединение с Wi-Fi сетью и подключением к Telegram приложению. Диапазон измеряемых температур идёт от -35°C до +100°C. Имеется свой датчик температуры который необходимо установить на трубу подачи отопления максимально близко к котлу, либо же установить в гильзу, в теле котла. Датчик необходимо утеплить для более точных показаний температуры. Прибор работает от сети 220 В.

Допустимо удлинять кабель максимум до 5 метров, основным критерием является двухжильный кабель с сечением не менее 0.5 кв.мм. Кабель для подключения к головному контроллеру также можно удлинить до 5 метров. В корпусе имеется 2 индикатора: состояние подключения к сети Wi-Fi и состояние реле. Реле можно через web-браузер программно настроить на нормально закрытый или наоборот нормально открытый режим работы.

#### **Внимание!**

Перед использованием необходимо ознакомиться с прилагаемой инструкцией.

#### **Особенности:**

- Устройство подключается к интернету через домашнюю сеть Wi-Fi.

- Удаленно показывает температуру котла, а также задает необходимую температуру.
- Прибор осуществляет релейное управление типа "сухой контакт".
- Все взаимодействие осуществляется через Telegram бота, либо локальную web страницу.

### **Спецификация:**

- Рабочее напряжение: 220В;
- Мощность нагрузки: до 400Вт;
- Релейное управление: "сухой контакт";
- Степень защиты: IP65;
- Настраиваемый гистерезис: от 1°C до 30°C;
- Диапазон измеряемых температур: от +15°C до +110°C.

### **Комплектация:**

- Инструкция по подключению на двух языках (казахский / русский) - 1 шт;
- NeoBoil - 1 шт.