

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18662

Цена в прайсе: 0 тг.

Резистор керамический SQP 15Вт, 5%

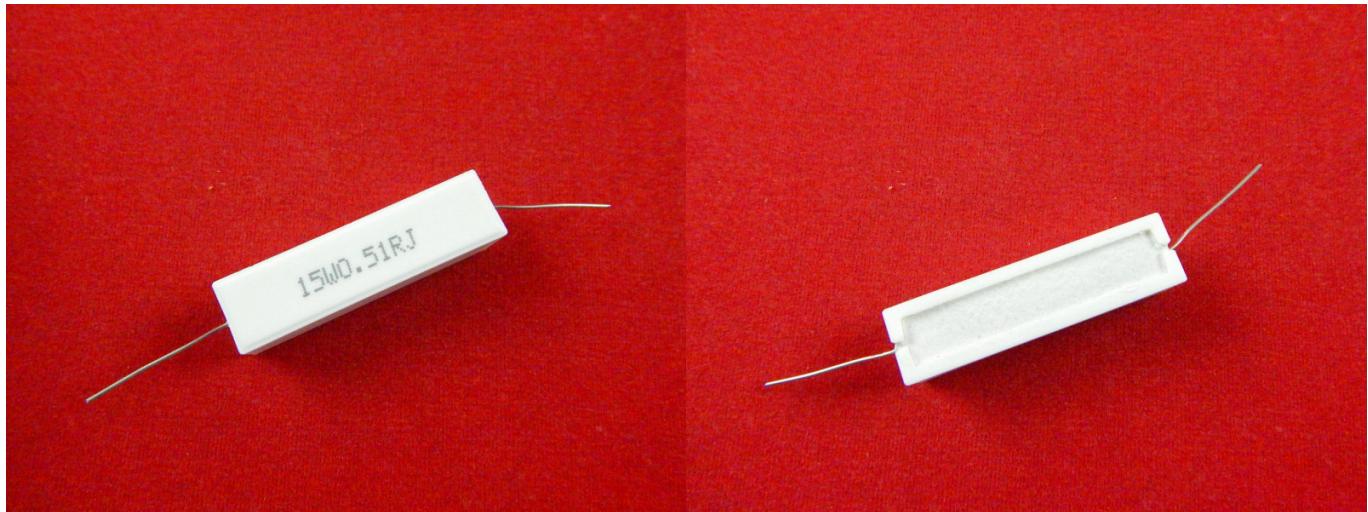

Резисторы керамические проволочные цементные – резисторы, номинальное сопротивление которых Вы выбираете сами с рассеиваемой мощностью – 15Вт. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного или переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения. Монолитная керамическая конструкция обладает: огнестойкостью, влагостойкостью и способностью к самозатуханию.

Вывода керамических резисторов – гибкие осевые аксиальные проволочных типа. В качестве материала выводов используется луженая медь. Монтаж осуществляется с использованием пайки по ТНТ-технологии – вывода монтируются непосредственно в сквозные отверстия печатной платы. Положение монтажа – любое, но следует помнить о резистивных особенностях, сопровождающихся нагревом корпуса резистора. Поэтому, не рекомендуется размещение резисторов на близком расстоянии к печатной плате или термочувствительным элементам.

Спецификация:

- Мощность: 15 Вт;
- Предельное рабочее напряжение: 1000 В;
- Сопротивление: на выбор;
- Допустимое отклонение сопротивления: $\pm 5\%$;
- Сопротивление изоляции: 1000 МОм;
- Диапазон рабочей температуры: от -55°C до +275°C;
- Габариты: 48×12.5×12.5 мм.

Строение:

