г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11

г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18662

Цена в прайсе: 0 тг.

Резистор керамический SQP 15BT, 5%

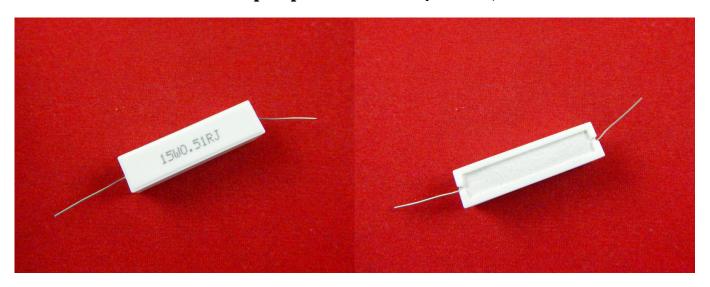

Резисторы керамические проволочные цементные - резисторы, номинальное сопротивление которых Вы выбираете сами с рассеиваемой мощностью - 15Вт. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного или переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения. Монолитная керамическая конструкция обладает: огнестойкостью, влагостойкостью и способностью к самозатуханию.

Вывода керамических резисторов - гибкие осевые аксиальные проволочного типа. В качестве материала выводов используется луженая медь. Монтаж осуществляется с использованием пайки по ТНТ-технологии - вывода монтируются непосредственно в сквозные отверстия печатной платы. Положение монтажа - любое, но следует помнить о резистивных особенностях, сопровождающихся нагревом корпуса резистора. Поэтому, не рекомендуется размещение резисторов на близком расстоянии к печатной плате или термочувствительным элементам.

Спецификация:

• Мощность: 15 Вт;

• Предельное рабочее напряжение: 1000 В;

• Сопротивление: на выбор;

• Допустимое отклонение сопротивления: ±5%;

• Сопротивление изоляции: 1000 МОм;

• Диапазон рабочей температуры: от -55°C до +275°C;

• Габариты: 48×12.5×12.5 мм.

Строение:

