г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 10089 Цена в прайсе: 0 тг.

Термоусадочные трубки, Термоусадка (Черная) 1 метр

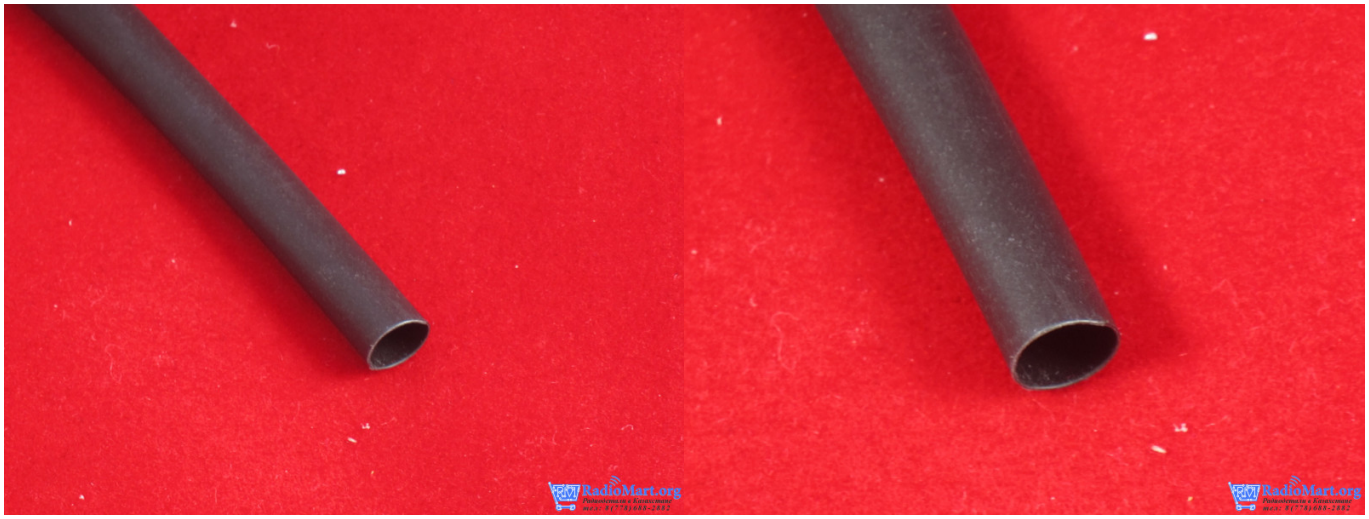

Главное свойство термоусадочной трубки - это способность изменять свой диаметр (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 70 до 120 °C). При усадке трубка плотно охватывает предмет и обеспечивает тем самым механическую или изоляционную защиту.

Материал может усаживаться на предметы со сложным профилем, обеспечивая хорошую электрическую изоляцию и механическую защиту, осуществлять внутреннее полимерное покрытие металлических труб для антикислотной и антищелочной защиты, а в некоторых случаях — герметизацию (трубки с клеевым слоем) и защиту от химических и термических воздействий (трубки из сложных полимеров).

Применение:

- как изоляция в качестве заменителя изоленты
- восстановление изоляции повреждённых проводов
- для маркировки концов жил кабеля (разноцветная или с буквенными обозначениями)
- в составе термоусаживаемых кабельных муфт
- термоусаживаемые пластмассовые заклепки
- защита от коррозии
- механическая фиксация тонких деталей в сочетании с клеевым соединением в различных устройствах
- декоративное оформление различных предметов и оборудования, замена лакокрасочному покрытию
- обрезинивание конвейерных роликов, катков
- как упаковочный материал

- механическая защита от внешних воздействий топливных и гидравлических систем в автомобилестроении, авиации, химической и нефтперерабатывающей промышленности

Спецификация:

- Относительное сужение: 50%
- Диапазон рабочих температур: от -55 до 125 ℃
- Номинальное напряжение: 600 В