

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19089

Цена в прайсе: 17 тг.

Алюминиевый электролитический конденсатор 100 мкФ, 25 В, 6.3×11 мм

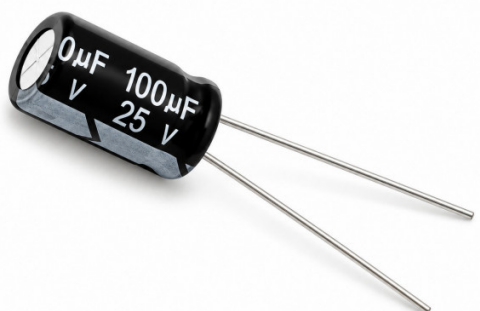

Алюминиевый электролитический конденсатор емкостью **100 мкФ** с рабочим напряжением **25 В**. Радиальное выводное исполнение, габариты **Ø6.3×11 мм**, максимальная рабочая температура **105°C**. Предназначен для фильтрации, сглаживания и накопления энергии в электронных схемах.

Алюминиевый электролитический конденсатор **100 мкФ / 25 В** предназначен для применения в цепях питания, фильтрах, преобразователях, аудиоаппаратуре и других электронных устройствах.

Конденсатор имеет полярное исполнение, поэтому при монтаже необходимо соблюдать правильное подключение положительного и отрицательного выводов.

Компактный корпус диаметром **6.3 мм** и высотой **11 мм** позволяет применять компонент в устройствах с ограниченным пространством. Радиальные выводы рассчитаны на монтаж в отверстия печатной платы (ТНТ).

Максимальная рабочая температура **105°C** позволяет использовать конденсатор в блоках питания и другой электронике с повышенной тепловой нагрузкой.

Для типовых конденсаторов данного типоразмера часто используется допуск емкости **±20%** и шаг выводов **2.5 мм**.

Характеристики

- Тип: алюминиевый электролитический конденсатор
- Емкость: **100 мкФ**
- Номинальное напряжение: **25 В DC**

- Полярность: **полярный**
- Максимальная рабочая температура: **105°C**
- Диаметр корпуса: **6.3 мм**
- Высота корпуса: **11 мм**
- Размер корпуса: **Ø6.3×11 мм**
- Тип выводов: радиальные
- Тип монтажа: **ТНТ / выводной**
- Количество выводов: 2
- Типовой допуск емкости: **±20%**
- Типовой шаг выводов: **2.5 мм**
- Диэлектрик / конструкция: алюминиевый электролитический
- Назначение: фильтрация, сглаживание пульсаций, развязка и накопление энергии