

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: **19114**

Цена в прайсе: **1772 тг.**

**Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC OM3 5 м симплекс 3.0 мм LSZH
синий**

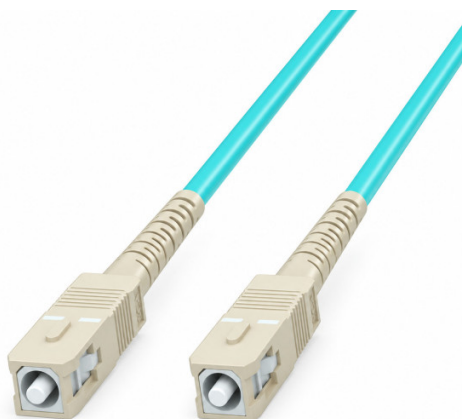

Оптический патчкорд OM3 длиной 5 м с разъемами SC/UPC-SC/UPC, симплекс, оболочка LSZH, синий цвет. Подходит для коммутации волоконно-оптического оборудования в сетях передачи данных.

Оптический патчкорд **SC/UPC-SC/UPC** предназначен для соединения оборудования в многомодовых волоконно-оптических сетях.

В кабеле используется волокно категории **OM3**, представляющее собой лазерно-оптимизированное многомодовое волокно с размером сердцевины и оболочки **50/125 мкм**. Для OM3 стандартными рабочими длинами волн являются **850 и 1300 нм**. Такое волокно широко применяется в локальных сетях, серверных, центрах обработки данных и других системах высокоскоростной передачи данных.

Конструкция **Simplex** означает наличие одного оптического волокна. С обеих сторон установлены разъёмы **SC/UPC** с прямой улучшенной физической полировкой UPC. Разъёмы SC/UPC традиционно имеют синий корпус.

Наружный диаметр кабеля составляет **3.0 мм**. Оболочка изготовлена из материала **LSZH (Low Smoke Zero Halogen)**, который характеризуется пониженным дымовыделением и отсутствием галогенов при горении, поэтому хорошо подходит для внутренней прокладки в зданиях и телекоммуникационных шкафах.

Характеристики

- Тип: оптический патчкорд
- Тип волокна: **многомодовое (MM)**

- Категория волокна: **OM3**
- Размер сердцевины/оболочки: **50/125 мкм**
- Конструкция: **Simplex**
- Количество волокон: **1**
- Разъём 1: **SC/UPC**
- Разъём 2: **SC/UPC**
- Тип полировки: **UPC / UPC**
- Длина: **5 м**
- Диаметр кабеля: **3.0 мм**
- Материал оболочки: **LSZH**
- Цвет оболочки: **синий**
- Рабочие длины волн OM3: **850 / 1300 нм**
- Минимальная эффективная модальная полоса пропускания OM3: **2000 МГц·км при 850 нм**
- Поддержка 10 Gigabit Ethernet: до **300 м**
- Назначение: передача оптического сигнала
- Тип соединения: штекер-штекер
- Монтаж: соединительный кабель.