

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19118

Цена в прайсе: 77 тг.

Гибридный адаптер SC/UPC (F) - FC/UPC (F), Simplex, SM

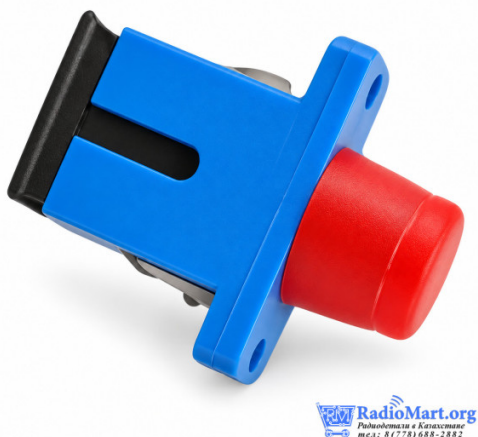

Гибридный оптический адаптер **SC/UPC (Female) - FC/UPC (Female)** предназначен для соединения оптических патчкордов с разъёмами разных типов. Одномодовое исполнение, конфигурация Simplex, полировка UPC. Высокоточная керамическая центрирующая втулка обеспечивает стабильное соединение с низкими оптическими потерями.

Гибридный адаптер SC/UPC-FC/UPC позволяет напрямую соединить оптический коннектор стандарта **SC/UPC** с коннектором **FC/UPC** без применения дополнительного гибридного патчкорда.

Обозначение **F (Female)** означает гнездовое исполнение интерфейса. Таким образом, адаптер принимает с одной стороны штекер SC/UPC, а с другой — штекер FC/UPC. Идентичные SC Female-FC Female адаптеры выпускаются в Simplex-исполнении для одномодового волокна и оснащаются высокоточной циркониевой керамической центрирующей втулкой.

Адаптер является полностью пассивным устройством, не требует питания и применяется в оптических кроссах, измерительном оборудовании, телекоммуникационных сетях, FTTH и других ВОЛС. Для сопоставимого одномодового исполнения производители заявляют вносимые потери не более **0,2 дБ** и ресурс до **1000 циклов подключения**.

Характеристики

- Тип: гибридный оптический адаптер / переходник
- Интерфейс 1: **SC/UPC Female**
- Интерфейс 2: **FC/UPC Female**
- Конфигурация: **Female - Female**
- Тип: **Simplex**
- Тип волокна: **Single Mode (SM)**

- Типовое волокно: **9/125 мкм**
- Полировка: **UPC / UPC**
- Типовые вносимые потери: **$\leq 0,2$ дБ**
- Ресурс подключения: до **1000 циклов**
- Рабочая температура типового исполнения: примерно **$-20...+70$ °C**
- Питание: не требуется
- Применение: FTTH, телекоммуникационные сети, оптические кроссы, измерительное оборудование.