
RadioMart — Казахстан
Актуальные адрес и часы работы:
https://radiomart.kz/content/23-kontakty

E-Mail: **support@radiomart.org**

Артикул: 15694 Цена в прайсе: 1002 тг.

Диодный мост S25VB40

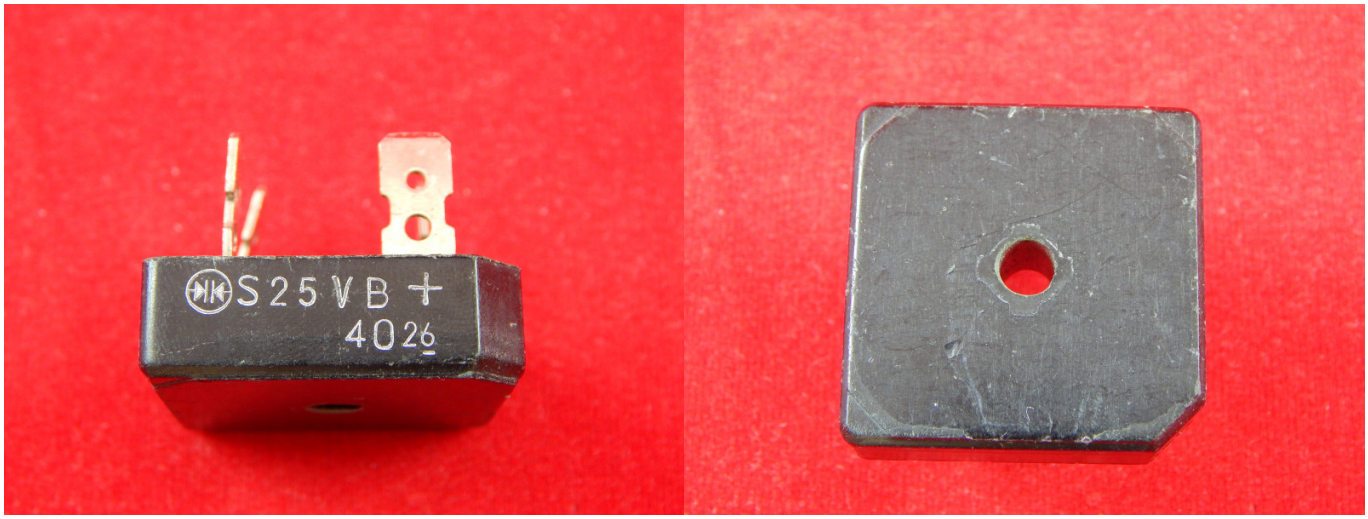


Диодный мост — электрическое устройство, предназначенное для преобразования переменного тока в пульсирующий (постоянный).

Диодный мост S25VB40 - это преобразователь переменного тока в постоянный пульсирующий. Используется в электрических цепях с нагрузкой до 25 ампер и обратным напряжением 400 вольт. Корпус диодного моста S25VB40 металлический, все компоненты электрически изолированы эпоксидной смолой (сплошная заливка в единую капсулу). Эпоксидная смола характеризуется как материал с высоким уровнем огнестойкости — UL94-V0. На корпусе указывается маркировка изделия, а также отметки полярности выводов для подключения. Выводы выполнены в виде плоских клемм шириной 6,5 мм с отверстиями.

Спецификация:

- Максимально периодическое пиковое обратное напряжение: 400V;
- Максимальное RMS напряжение: 280 V;
- Максимальное напряжение блокировки постоянного тока: 400 V;
- Выпрямительный ток: 25 A;
- Пиковый прямой ток напряжения: 350 A;
- Максимальное прямое напряжение при 12,5A постоянного тока: 1.05 V;
- Емкость перехода диода: 150 pF;
- Рабочая температура: от -55℃ до +150℃;
- Корпус: S35.

Габариты:

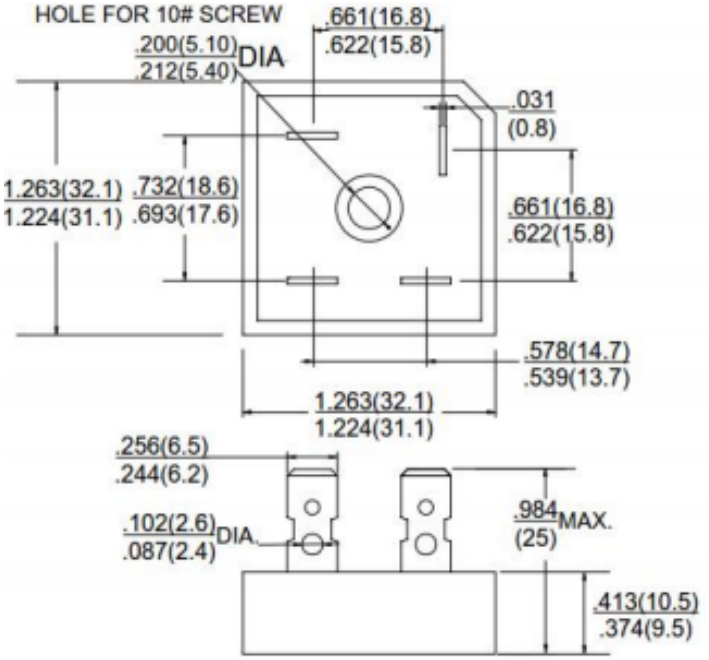
HOLE FOR 10# SCREW
.200(5.10)
.212(5.40)
DIA
.661(16.8)
.622(15.8)
.031
(0.8)
1.263(32.1)
1.224(31.1)
.732(18.6)
.693(17.6)
.661(16.8)
.622(15.8)
.578(14.7)
.539(13.7)
1.263(32.1)
1.224(31.1)
.256(6.5)
.244(6.2)
.102(2.6)
.087(2.4)
DIA.
.984
(25)
MAX.
.413(10.5)
.374(9.5)