

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15985**

**Цена в прайсе: 1563 тг.**

**Набор 5 мм светодиодов, 5 видов по 20 штук**

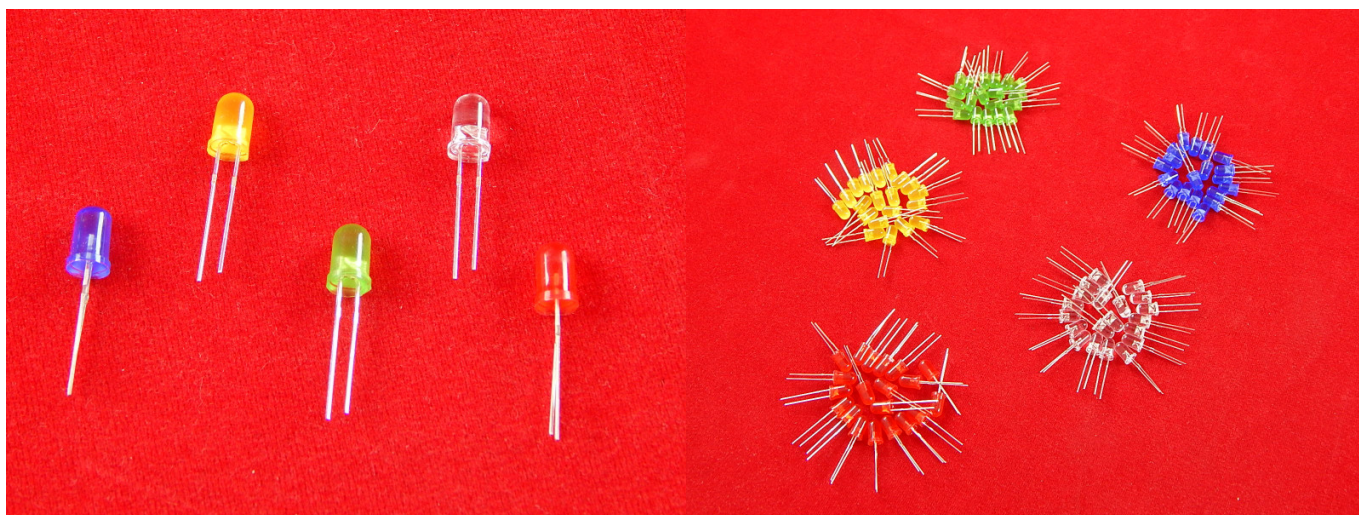

Самая распространенная конструкция светодиода - традиционный 5-миллиметровый корпус. У такого корпуса сверху расположена линза, а внизу рефлектор. Внутри корпуса располагается кристалл, который излучает свет при прохождении электрического тока.

Светодиоды - это приборы, излучающие свет, изготовленные с применением полупроводниковых материалов. Они превращают электрический ток, по ним протекающий, в свет, без дополнительных преобразований.

#### **Спецификация:**

##### **Цвет свечения : белый**

- Длина волны (нм): 450-455;
- Напряжение в прямом направлении (DC): 3.2 ~ 3,4V;
- Рабочий ток: 20 мА;
- Угол обзора: около 25°;
- Интенсивность освещения : 12000-14000mcd.

##### **Цвет свечения: красный**

- Длина волны (нм): 620 - 630;
- Напряжение в прямом направлении (DC): 2.2~ 2.5V;
- Рабочий ток: 20 мА;
- Угол обзора: около 25°;

- Интенсивность освещения : 2500- 3000mcd.

#### **Цвет свечения: зеленый**

- Длина волны (нм): 520 - 530;
- Напряжение в прямом направлении (DC): 1.9 ~ 2,4V;
- Рабочий ток: 20 мА;
- Угол обзора: около 25°;
- Интенсивность освещения : 10000-12000mcd.

#### **Цвет свечения: желтый**

- Длина волны (нм): 580 - 590;
- Напряжение в прямом направлении (DC): 1.9 ~ 2.4V;
- Рабочий ток: 20 мА;
- Угол обзора: около 25°;
- Интенсивность освещения : 5000-6000mcd.

#### **Цвет свечения: Синий**

- Длина волны (нм) :460 - 470;
- Напряжение в прямом направлении (DC): 3 ~ 3.2V;
- Рабочий ток: 20 мА;
- Угол обзора: около 25°;
- Интенсивность освещения : 6000-8000mcd.