

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17251

Цена в прайсе: 165 тг.

Микросхема K155ЛН5 с шестью логическими элементами НЕ, Б/У

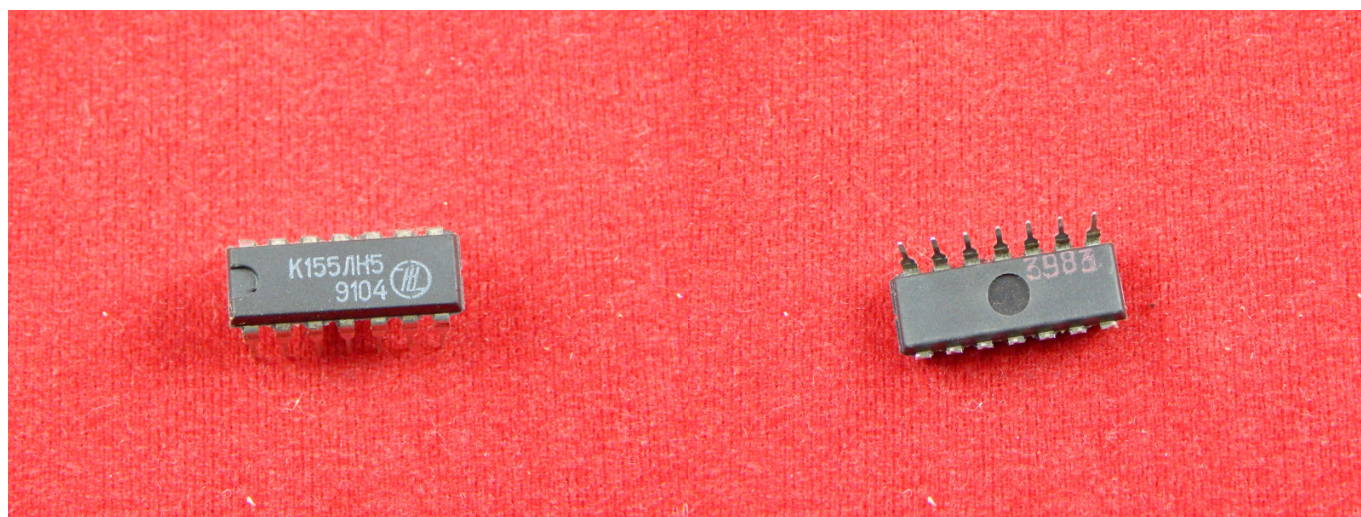

Микросхема — электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковой подложке и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.

Микросхемы K155ЛН5 представляют собой 6 буферных инверторов с открытым коллекторным выходом для логической операции НЕ. Предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре общего назначения. Выпускаются в 14-выводном прямоугольном пластмассовом корпусе с выводами для монтажа на печатную плату через отверстия.

Спецификация:

- Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
- Выходное напряжение не более 15 В
- Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
- Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
- Входной пробивной ток не более 1 мА
- Ток потребления при низком уровне выходного напряжения не более 51 мА
- Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения не более 48 мА
- Потребляемая статическая мощность на один логический элемент не более 43 мВт
- Время задержки распространения при включении не более 23 нс
- Время задержки распространения при выключении не более 15 нс