

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18302

Цена в прайсе: 28 тг.

Индуктивность SMD CD54, 5.8*5.2*4.5 мм

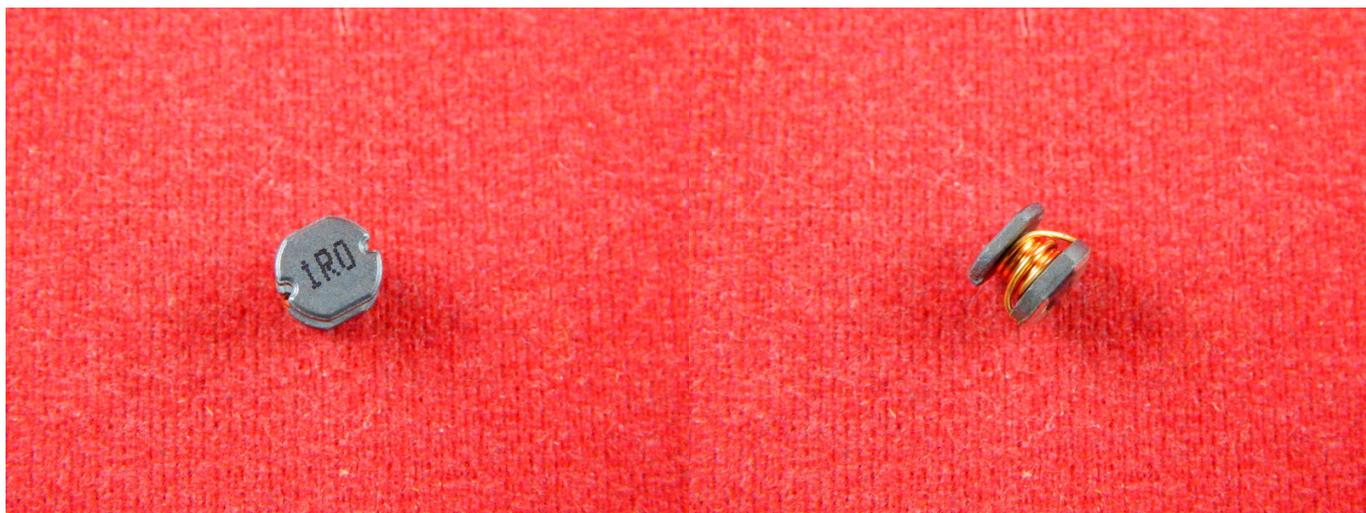


SMD индуктивность CD54 (5.8x5.2x4.5 мм) – это электронные радиокомпоненты для поверхностного монтажа на печатную плату, которые имеют определённую индуктивность при малой ёмкости и небольшом активном сопротивлении.

Спецификация:

- Номинальная индуктивность: на выбор;
- Допуск номинальной индуктивности: 20 %;
- Способ монтажа: SMD.

Маркировка	Индуктивность (μH) $\pm 20\%$	D.C.R ($\text{m}\Omega$) Max	Постоянный ток (A)
CD54-1R0M	1.0	15	5.90
CD54-1R5M	1.5	25	4.70
CD54-1R8M	1.8	30	4.00
CD54-2R2M	2.2	35	3.80
CD54-2R7M	2.7	40	3.40
CD54-3R3M	3.3	45	3.30
CD54-3R9M	3.9	50	2.90
CD54-4R7M	4.7	60	2.80
CD54-5R6M	5.6	70	2.40
CD54-6R8M	6.8	80	2.10
CD54-8R2M	8.2	90	2.00
CD54-100M	10	100	1.44
CD54-120M	12	120	1.40
CD54-150M	15	140	1.30
CD54-180M	18	150	1.23
CD54-220M	22	180	1.11
CD54-270M	27	200	0.97
CD54-330M	33	230	0.88
CD54-390M	39	320	0.80
CD54-470M	47	370	0.72
CD54-560M	56	420	0.68
CD54-680M	68	460	0.61
CD54-820M	82	600	0.58
CD54-101M	100	700	0.52
CD54-121M	120	930	0.48
CD54-151M	150	1100	0.40
CD54-181M	180	1380	0.38
CD54-221M	220	1570	0.35
CD54-271M	270	1650	0.32
CD54-331M	330	1700	0.28
CD54-391M	390	1800	0.26
CD54-471M	470	2300	0.23
CD54-561M	560	2500	0.20
CD54-681M	680	3000	0.19
CD54-821M	820	4500	0.16
CD54-102M	1000	4800	0.14

Габариты:

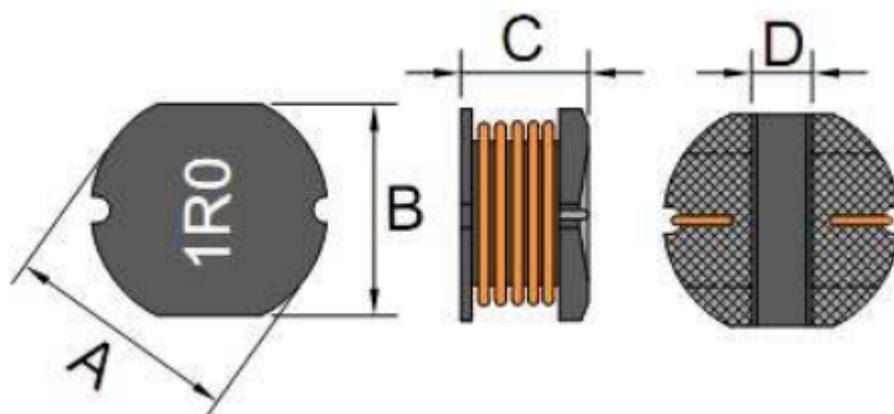

Маркировка	A	B	C	D
CD54	5.80	5.20	4.50	1.30