

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18429

Цена в прайсе: 22 тг.

FR103, Диод выпрямительный, быстровосстанавливающийся, 200В, 1А, DO-41

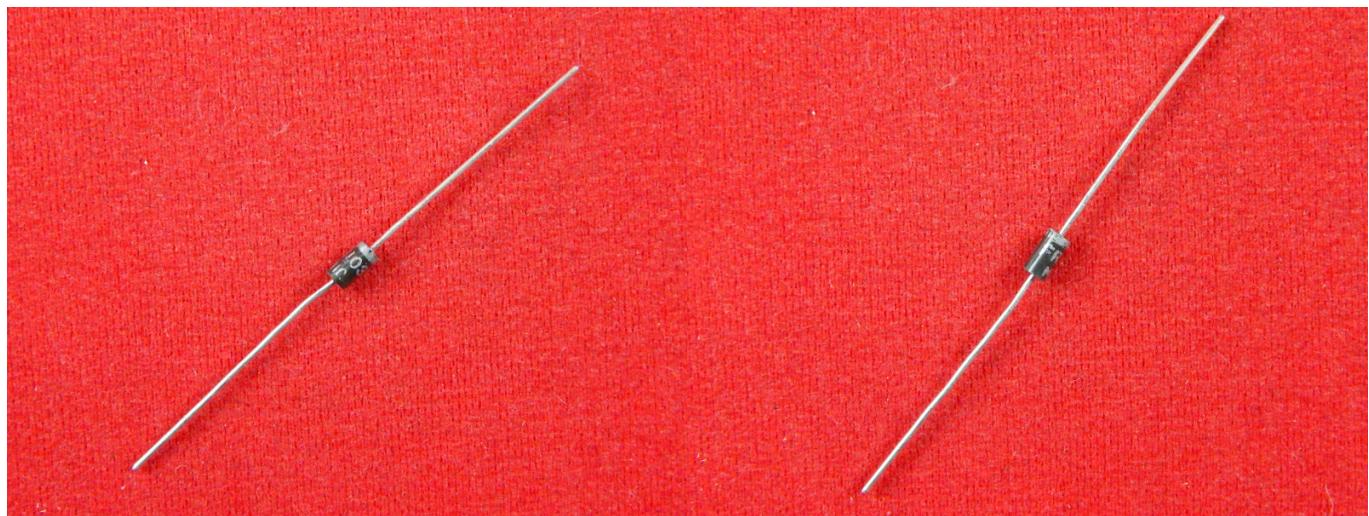

FR103 - это быстровосстанавливающийся выпрямительный кремниевый импульсный диод, который рассчитан на напряжение до 200В и имеет номинальный прямой ток 1А.

Импульсный диод - это диод с малой длительностью переходных процессов, предназначенный для применения в импульсных режимах работы.

Спецификация:

- Кол-во диодов в корпусе: 1;
- Конфигурация диода: одиночный;
- Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение: 200 В;
- Максимальное среднеквадратичное значение напряжения: 140 В;
- Максимальное постоянное запирающее напряжение: 200 В;
- Максимальный прямой ток на диод: 1 А;
- Максимальное прямое напряжение: 1.3 В, при 1 А;
- Время обратного восстановления: 150 нс;
- Емкость: 15 пФ;
- Рабочая температура PN-перехода: от -55°C до +150°C;
- Корпус: DO-41.