

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18482

Цена в прайсе: 771 тг.

Преобразователь AC-DC 12В, 400 мА, 5 Вт

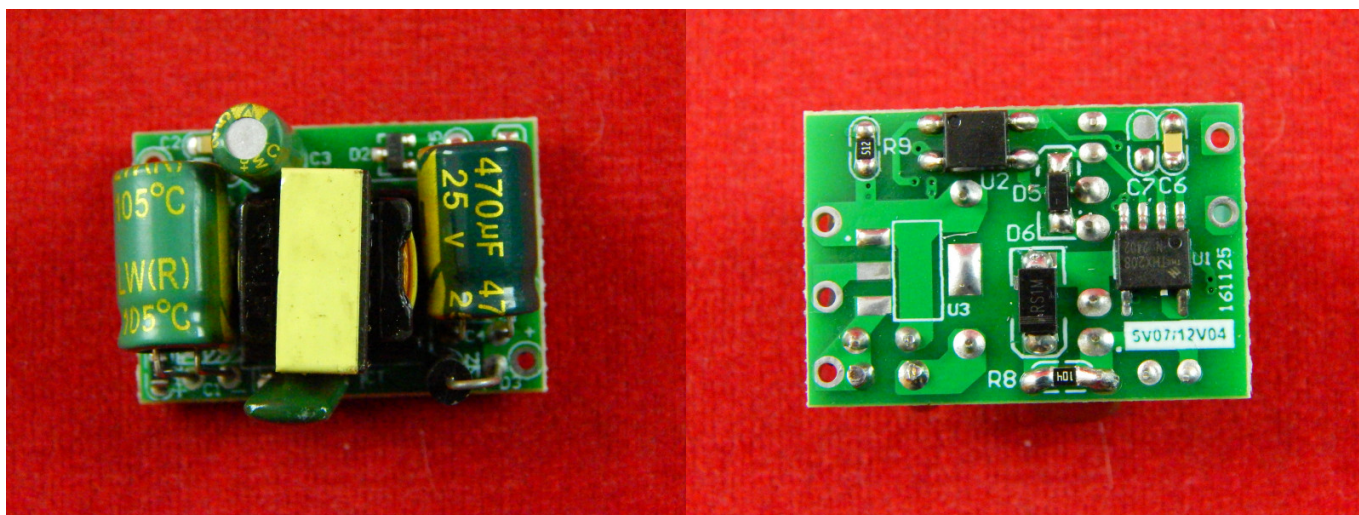

AC-DC преобразователи предназначены для преобразования переменного напряжения питающей сети в постоянное напряжение и применяются для обеспечения питания различного оборудования.

Этот источник питания имеет широкий диапазон входного напряжения - от 85 до 265 В. Это означает, что он может использоваться в разных условиях, не требуя дополнительных настроек. Конструктивно источник выполнен на небольшой плате из стеклотекстолита. Плата не имеет дополнительных крепёжных отверстий, поэтому модуль можно зафиксировать либо припаяв его к основной плате, либо используя пластиковый хомут для механического крепления.

Функции защиты:

- Защита от превышения выходной мощности;
- Защита от короткого замыкания;
- Температурная защита.

Спецификация:

- Входное напряжение (AC): от 85 до 265 В, ~50/60 Гц;
- Входной пусковой ток: 20 А;
- Выходное напряжение (DC): 12 В, ± 0.2 ;
- Выходной ток: 400 мА;
- Мощность: 5 Вт;
- Время нарастания выходного напряжения: не более 100 мс;

- Пульсация: 60 мВ;
- Рабочая температура: от -20°C до +60°C;
- Относительная влажность: от 40 до 90%.

Габариты:

