г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18654 Цена в прайсе: 188 тг.

Датчик напряжения 0-25 В (аналоговый, делитель 5:1, Arduino/MCU, 3проводный)

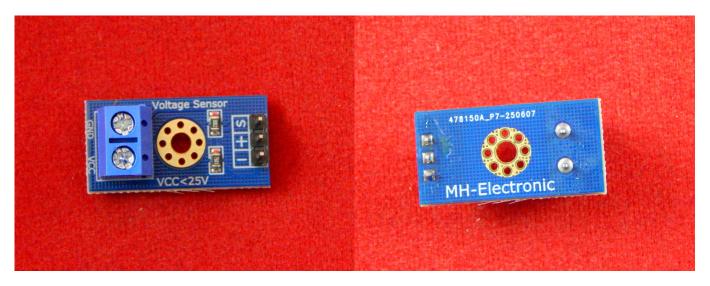

Компактный модуль измеряет постоянное напряжение 0...25 В, понижая его в 5 раз до уровня, безопасного для АЦП микроконтроллеров (5 В/3,3 В). Минимально детектируемое напряжение ~ 0.02445 В (при 10-бит АЦП и опорном 5 В). Подключение: клеммник VCC/GND (измеряемое), гребёнка S/-/+ к МК. Отлично подходит для Arduino, ESP32/ESP8266, STM32 и др.

Модуль основан на **резистивном делителе напряжения**: входное напряжение на клеммнике уменьшается **в 5 раз**, поэтому при работе с АЦП 5 В допускается измерять **до 25 В**; с АЦП 3,3 В — до **16,5 В**. Благодаря 10-битному АЦП типичных Arduino (1023 шагов) и опорному 5 В, шаг кванта \approx **0,00489 В**, что даёт **порог измерения** \approx **0,02445 В** после делителя. Выход «**S**» — аналоговый сигнал, пропорциональный входному напряжению/5; «+» — питание 5 В/3,3 В логической части (если требуется), «-» — GND.

Типичные сценарии: мониторинг аккумуляторов/БП, защита по перенапряжению, телеметрия роботов и DIY-проектов.

- **Диапазон входного напряжения (DC):** 0...25 В (для АЦП 5 В); **0...16,5 В** при АЦП 3,3 В.
- **Коэффициент деления:** ~5:1 (выход ≈ VIN/5).
- Минимально измеряемое напряжение: $\sim 0.02445 \text{ B} (0.00489 \text{ B} \times 5)$.

- Шаг АЦП (ориентир): 0,00489 В при 10-бит, Vref = 5 В.
- **Выход:** аналоговый сигнал «**S**» (к входу АЦП МК).
- Интерфейсы:
 - Вход клеммника: **VCC** (плюс измеряемого), **GND** (минус).
 - ∘ Выходная гребёнка: «+» к 5 В/3,3 В (если требуется), «-» к GND, «**S**» к AD-входу.
- Совместимость: Arduino/AVR, ESP8266/ESP32, STM32 и др. МК с аналоговым входом.
- **Примечание по точности:** итоговая точность зависит от допусков резисторов делителя и точности опорного напряжения АЦП (калибровка в ПО рекомендуется). (Сводная рекомендация из практических статей/даташитов ТІ об АЦП.)